

Cavalieri
SOLUTIONS
WINDOWS & DOORS


www.cavalierisolutions.it

PORTE D'INGRESSO



Indice

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Pannelli PVC ALU Wood | pag. 04-130 |
| Tipi di imbottitura | pag. 131-132 |
| Vetri nei pannelli | pag. 133-134 |
| Pannelli in vetro EkoVitre | pag. 135-137 |
| Porte d'ingresso d'alluminio | pag. 138-149 |
| Pannelli bugnati in PVC ClassicLine | pag. 150-154 |
| Accessori | pag. 155-163 |
| Gamma di colori | pag. 164-166 |
| Montaggio | pag. 167-169 |



Porte d'ingresso

Il design moderno, la libertà nella scelta degli accessori e l'abbondanza di colorazioni fanno sì che le porte d'ingresso siano un originale biglietto da visita di ogni casa.

I materiali della più alta qualità usati nella loro produzione garantiscono comfort, sicurezza e resistenza nel tempo.

EkoLine

Pannelli in PVC

Abbiamo preparato oltre 100 modelli. Le tecnologie innovative usate nella produzione, assicurano un'alta resistenza ai fattori esterni e una facile manutenzione. Offriamo anche la realizzazione di porte secondo il proprio progetto, suggerendo le migliori soluzioni di costruzione.

AluLine

Pannelli in alluminio

Unione dei modelli più apprezzati con la resistenza dell'alluminio. Il Cliente può scegliere non solo il modello, ma anche lo spessore, il colore e il tipo di imbottitura del pannello. La collezione AluLine offre possibilità illimitate. Il Cliente può creare il proprio progetto della porta, donando all'edificio un aspetto personalizzato.

WoodLine

Pannelli in legno

La collezione WoodLine è nata pensando agli estimatori di soluzioni moderne e pratiche basate sui materiali tradizionali. A modelli di porte più semplici e pantografati o con i vetri. Grazie alle vernici di alta qualità, le porte sono resistenti ai fattori esterni e facili da pulire.

EkoVitre

Pannelli in vetro

Eleganza impassibile, molte possibilità di stilizzazione e le sempre maggiori proprietà del vetro, destano l'interesse degli architetti in tutto il mondo. Questo fatto ci ha indotto alla creazione della linea esclusiva e perenne di pannelli in vetro per le porte EkoVitre.

Despiro

Porte d'ingresso d'alluminio

L'elegante collezione di porte Despiro è un'offerta attraente per i clienti più esigenti che apprezzano la modernità non solo sotto l'aspetto tecnologico, ma anche estetico. L'unione di bellezza e resistenza in un elemento dei serramenti, accanto al quale è difficile passare indifferenti.

ClassicLine

Pannelli bugnati

La collezione ClassicLine è l'unione dell'eleganza classica con una nota di lusso. La collezione di pannelli dedicata agli infissi in PVC che grazie alle sue particolari forme e colori, incanterà chiunque li possieda. Creando la collezione ClassicLine, abbiamo pensato di unire il comfort d'utilizzo con una funzionalità e un'estetica unica.




Modelli di pannelli

I clienti possono scegliere uno dei nostri modelli o proporre uno proprio. Non c'è nulla che ostacoli la realizzazione di una porta secondo il progetto proposto dal cliente.


Il progetto deve tuttavia soddisfare i requisiti di costruzione.

Proponiamo anche inserti in acciaio inox in linea con la superficie del pannello, più facili nella pulizia quotidiana.

Modello senza
inserto INOX

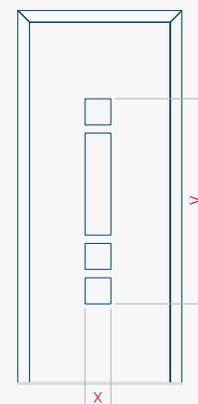

Modello con
inserto INOX

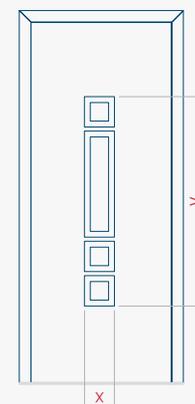

x, y, - dimensioni del modello con inserto
o senza inserto INOX

Tipo di materiale di realizzazione
di un determinato modello

| PVC | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| ● | ● | ● |



Colore di realizzazione di un determinato modello

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|--------|-----|------------|
| ● | ● | ● |



Tipo di imbottitura in un determinato modello

| HPL | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| ● | ● | ● |



Possibilità di inserimento di inserto in acciaio INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| ○ | ● | ● |



Dimensioni minime del pannello
di un determinato modello

| PVC | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| - | - | - |



Dimensioni massime del pannello
di un determinato modello

| PVC | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| - | - | - |



dati per un determinato tipo di
pannello


○ - non applicabile
● - applicabile



EkoAluWoodLine

Pannelli PVC | ALU | Wood

Le tecnologie innovative usate nella produzione, assicurano un'alta resistenza ai fattori esterni e una facile manutenzione. Offriamo anche la realizzazione di porte secondo il proprio progetto, suggerendo le migliori soluzioni di costruzione.

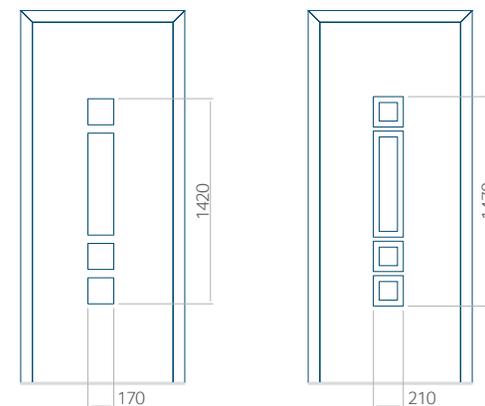

01 Modello del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Colori

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Imbottitura

| HPL | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Inserito INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Dimensioni minime del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|----------|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |




Dimensioni massime del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Ai nostri Clienti offriamo pannelli con due tipi di imbottitura - schiuma poliuretanicca e compensato o polistirolo estruso XPS, con uno spessore di 24, 36 o 48 mm. I pannelli, a seconda delle preferenze del cliente e dei requisiti tecnici, vengono realizzati con i pannelli HPL e con lamiera in alluminio. I pannelli in HPL vengono pellicolati, la lamiera verniciata. Invece per le porte in legno offriamo pannelli dallo spessore di 24, 36 e 46 mm.

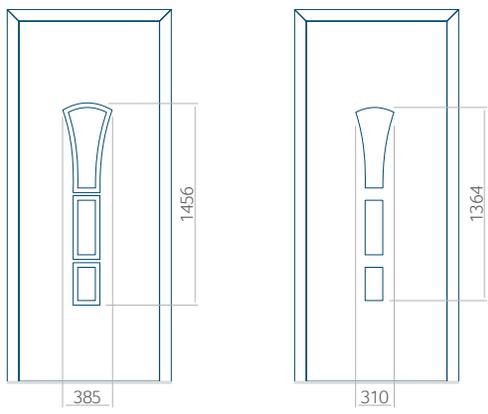

02 Modello del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Colori

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Imbottitura

| HPL | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Inserito INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Dimensioni minime del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|----------|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |



Dimensioni massime del pannello


| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Vista dall'esterno

La vista esterna del pannello rimane invariata anche dopo il cambio di posizione della maniglia.



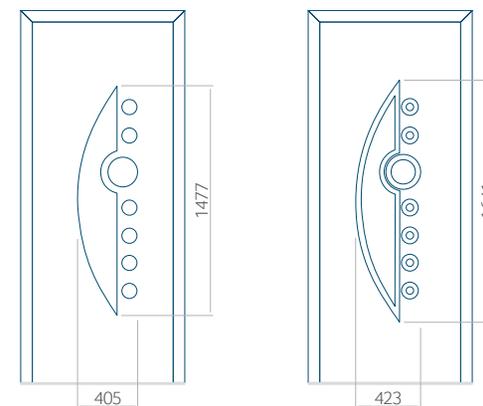

03 Modello del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Colori

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Imbottitura

| HPL | ALU | WOOD |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Inserito INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Dimensioni minime del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------------------|----------|-----------------------|
| 600x1650 | 600x1650 | <input type="radio"/> |
| INOX 600x1750 | 600x1750 | <input type="radio"/> |



Dimensioni massime del pannello


| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|-----------------------|
| 900x2100 | 1100x2300 | <input type="radio"/> |



Ai nostri Clienti offriamo pannelli con due tipi di imbottitura - schiuma poliuretanicca e compensato o polistirolo estruso XPS, con uno spessore di 24, 36 o 48 mm. I pannelli, a seconda delle preferenze del cliente e dei requisiti tecnici, vengono realizzati con i pannelli HPL e con lamiera in alluminio. I pannelli in HPL vengono pellicolati, la lamiera verniciata. Invece per le porte in legno offriamo pannelli dallo spessore di 24, 36 e 46 mm.



Vista dall'esterno
La vista esterna del pannello rimane invariata anche dopo il cambio di posizione della maniglia.

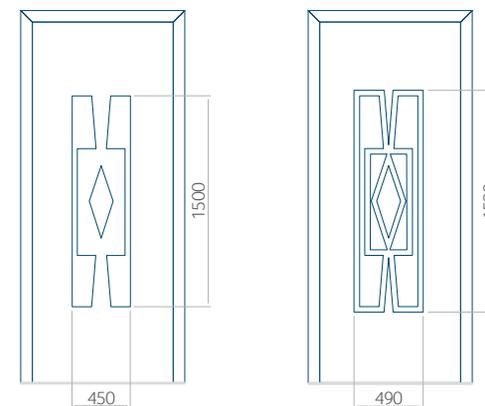

04 Modello del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Colori

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Imbottitura

| HPL | ALU | WOOD |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Inserito INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Dimensioni minime del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|-----------------------|
| 600x1650 | 600x1650 | <input type="radio"/> |




Dimensioni massime del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|-----------------------|
| 900x2100 | 1100x2300 | <input type="radio"/> |



Ai nostri Clienti offriamo pannelli con due tipi di imbottitura - schiuma poliuretanicca e compensato o polistirolo estruso XPS, con uno spessore di 24, 36 o 48 mm. I pannelli, a seconda delle preferenze del cliente e dei requisiti tecnici, vengono realizzati con i pannelli HPL e con lamiera in alluminio. I pannelli in HPL vengono pellicolati, la lamiera verniciata. Invece per le porte in legno offriamo pannelli dallo spessore di 24, 36 e 46 mm.

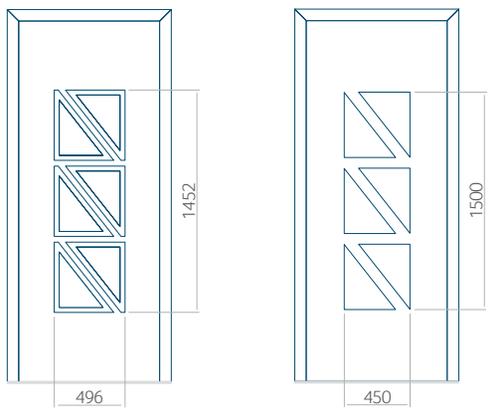

05 Modello del pannello

| | | |
|-----|-----|------|
| PVC | ALU | WOOD |
| ● | ● | ● |



Colori

| | | |
|--------|-----|------------|
| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
| ● | ● | ● |



Imbottitura

| | | |
|-----|-----|------|
| HPL | ALU | WOOD |
| ● | ● | ● |



Insero INOX

| | | |
|-----|-----|------|
| PVC | ALU | WOOD |
| ● | ● | ● |



Dimensioni minime del pannello

| | | |
|----------|----------|----------|
| PVC | ALU | WOOD |
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |



Dimensioni massime del pannello


| | | |
|----------|-----------|----------|
| PVC | ALU | WOOD |
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Vista dall'esterno

La vista esterna del pannello rimane invariata anche dopo il cambio di posizione della maniglia.



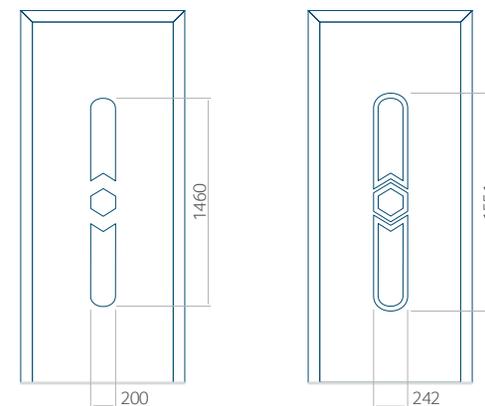

06 Modello del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Colori

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Imbottitura

| HPL | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Inserito INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Dimensioni minime del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|----------|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |




Dimensioni massime del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Ai nostri Clienti offriamo pannelli con due tipi di imbottitura - schiuma poliuretanicca e compensato o polistirolo estruso XPS, con uno spessore di 24, 36 o 48 mm. I pannelli, a seconda delle preferenze del cliente e dei requisiti tecnici, vengono realizzati con i pannelli HPL e con lamiera in alluminio. I pannelli in HPL vengono pellicolati, la lamiera verniciata. Invece per le porte in legno offriamo pannelli dallo spessore di 24, 36 e 46 mm.

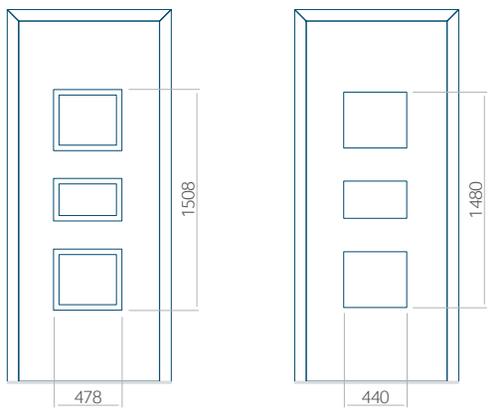

07 Modello del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| ● | ● | ● |



Colori

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|--------|-----|------------|
| ● | ● | ● |



Imbottitura

| HPL | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| ● | ● | ● |



Insero INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| ● | ● | ● |



Dimensioni minime del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|----------|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |



Dimensioni massime del pannello


| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Vista dall'esterno

La vista esterna del pannello rimane invariata anche dopo il cambio di posizione della maniglia.



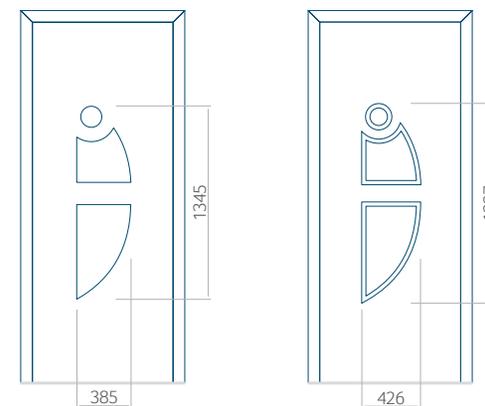

08 Modello del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Colori

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Imbottitura

| HPL | ALU | WOOD |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Inserito INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Dimensioni minime del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|-----------------------|
| 600x1650 | 600x1650 | <input type="radio"/> |




Dimensioni massime del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|-----------------------|
| 900x2100 | 1100x2300 | <input type="radio"/> |



Ai nostri Clienti offriamo pannelli con due tipi di imbottitura - schiuma poliuretanic e compensato o polistirolo estruso XPS, con uno spessore di 24, 36 o 48 mm. I pannelli, a seconda delle preferenze del cliente e dei requisiti tecnici, vengono realizzati con i pannelli HPL e con lamiera in alluminio. I pannelli in HPL vengono pellicolati, la lamiera verniciata. Invece per le porte in legno offriamo pannelli dallo spessore di 24, 36 e 46 mm.

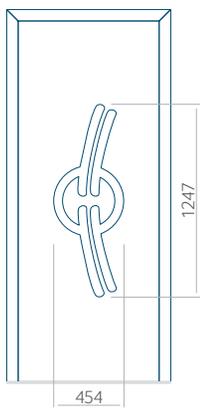

09 Modello del pannello

| | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| PVC | ALU | WOOD |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Colori

| | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Imbottitura

| | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| HPL | ALU | WOOD |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Insero INOX

| | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| PVC | ALU | WOOD |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Dimensioni minime del pannello

| | | |
|----------|----------|--------------------------|
| PVC | ALU | WOOD |
| 600x1650 | 600x1650 | <input type="checkbox"/> |



Dimensioni massime del pannello

| | | |
|----------|-----------|--------------------------|
| PVC | ALU | WOOD |
| 900x2100 | 1100x2300 | <input type="checkbox"/> |




Vista dall'esterno
 La vista esterna del pannello rimane invariata anche dopo il cambio di posizione della maniglia.





PVC | ALU | Wood

Vista dall'esterno
La vista esterna del pannello rimane invariata anche dopo il cambio di posizione della maniglia.

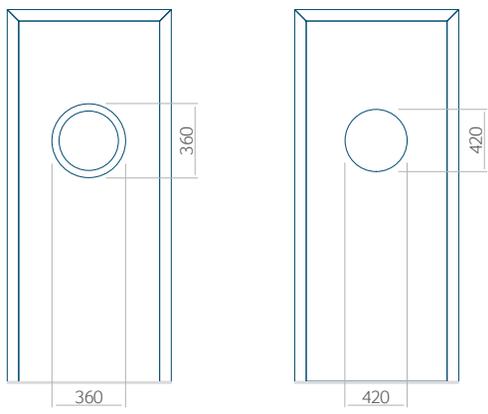

10 Modello del pannello

| | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| PVC | ALU | WOOD |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Colori

| | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Imbottitura

| | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| HPL | ALU | WOOD |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Insero INOX

| | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| PVC | ALU | WOOD |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Dimensioni minime del pannello

| | | |
|----------|----------|----------|
| PVC | ALU | WOOD |
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |




Dimensioni massime del pannello

| | | |
|----------|-----------|----------|
| PVC | ALU | WOOD |
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Ai nostri Clienti offriamo pannelli con due tipi di imbottitura - schiuma poliuretana e compensato o polistirolo estruso XPS, con uno spessore di 24, 36 o 48 mm. I pannelli, a seconda delle preferenze del cliente e dei requisiti tecnici, vengono realizzati con i pannelli HPL e con lamiera in alluminio. I pannelli in HPL vengono pellicolati, la lamiera verniciata. Invece per le porte in legno offriamo pannelli dallo spessore di 24, 36 e 46 mm.



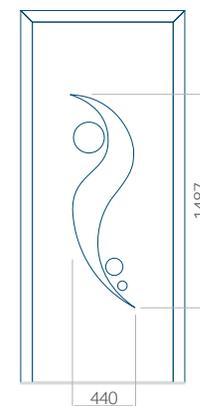

11 Modello del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Colori

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Imbottitura

| HPL | ALU | WOOD |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Inserito INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Dimensioni minime del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|-----------------------|
| 600x1650 | 600x1650 | <input type="radio"/> |




Dimensioni massime del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|-----------------------|
| 900x2100 | 1100x2300 | <input type="radio"/> |



Ai nostri Clienti offriamo pannelli con due tipi di imbottitura - schiuma poliuretanicca e compensato o polistirolo estruso XPS, con uno spessore di 24, 36 o 48 mm. I pannelli, a seconda delle preferenze del cliente e dei requisiti tecnici, vengono realizzati con i pannelli HPL e con lamiera in alluminio. I pannelli in HPL vengono pellicolati, la lamiera verniciata. Invece per le porte in legno offriamo pannelli dallo spessore di 24, 36 e 46 mm.

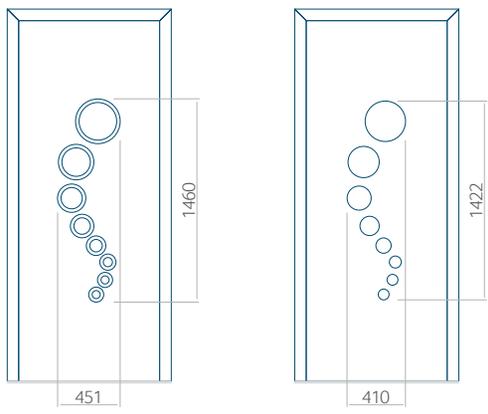

12 Modello del pannello

| | | |
|-----|-----|------|
| PVC | ALU | WOOD |
| ● | ● | ● |



Colori

| | | |
|--------|-----|------------|
| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
| ● | ● | ● |



Imbottitura

| | | |
|-----|-----|------|
| HPL | ALU | WOOD |
| ● | ● | ● |



Insero INOX

| | | |
|-----|-----|------|
| PVC | ALU | WOOD |
| ● | ● | ○ |



Dimensioni minime del pannello

| | | |
|----------|----------|----------|
| PVC | ALU | WOOD |
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |



Dimensioni massime del pannello


| | | |
|----------|-----------|----------|
| PVC | ALU | WOOD |
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Vista dall'esterno

La vista esterna del pannello rimane invariata anche dopo il cambio di posizione della maniglia.



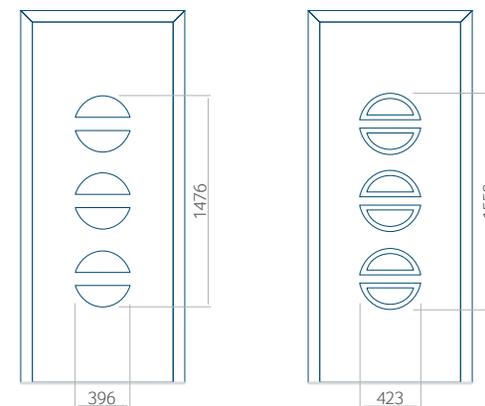

13 Modello del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Colori

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Imbottitura

| HPL | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Inserito INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Dimensioni minime del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|----------|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |




Dimensioni massime del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Ai nostri Clienti offriamo pannelli con due tipi di imbottitura - schiuma poliuretanicca e compensato o polistirolo estruso XPS, con uno spessore di 24, 36 o 48 mm. I pannelli, a seconda delle preferenze del cliente e dei requisiti tecnici, vengono realizzati con i pannelli HPL e con lamiera in alluminio. I pannelli in HPL vengono pellicolati, la lamiera verniciata. Invece per le porte in legno offriamo pannelli dallo spessore di 24, 36 e 46 mm.

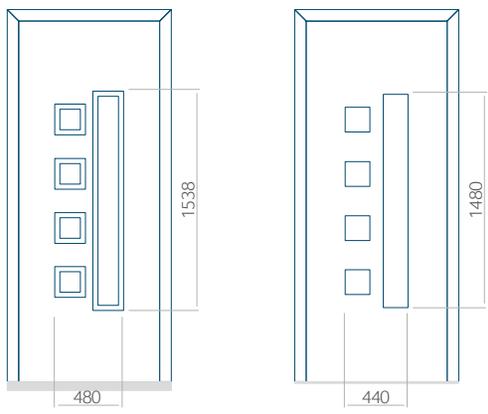

14 Modello del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Colori

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Imbottitura

| HPL | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Insero INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Dimensioni minime del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|----------|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |



Dimensioni massime del pannello


| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Vista dall'esterno

La vista esterna del pannello rimane invariata anche dopo il cambio di posizione della maniglia.



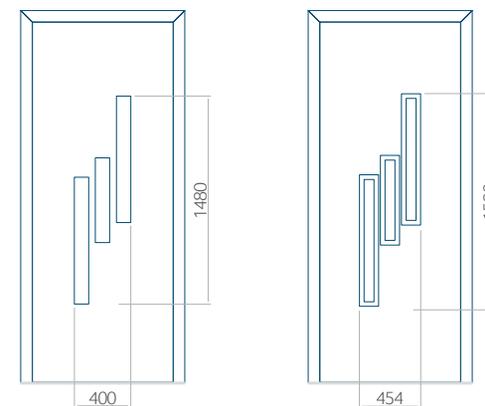

15 Modello del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Colori

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Imbottitura

| HPL | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Inserito INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Dimensioni minime del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|----------|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |




Dimensioni massime del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Ai nostri Clienti offriamo pannelli con due tipi di imbottitura - schiuma poliuretanicca e compensato o polistirolo estruso XPS, con uno spessore di 24, 36 o 48 mm. I pannelli, a seconda delle preferenze del cliente e dei requisiti tecnici, vengono realizzati con i pannelli HPL e con lamiera in alluminio. I pannelli in HPL vengono pellicolati, la lamiera verniciata. Invece per le porte in legno offriamo pannelli dallo spessore di 24, 36 e 46 mm.

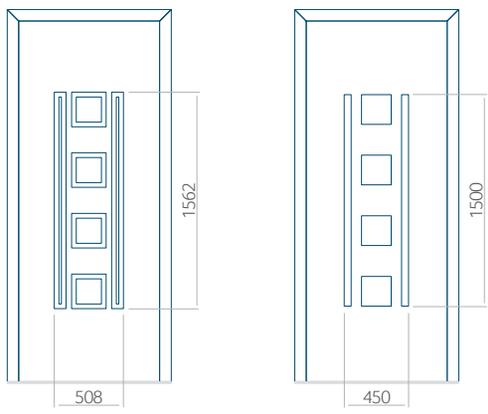

16 Modello del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Colori

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Imbottitura

| HPL | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Insero INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Dimensioni minime del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|----------|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |



Dimensioni massime del pannello


| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Vista dall'esterno

La vista esterna del pannello rimane invariata anche dopo il cambio di posizione della maniglia.



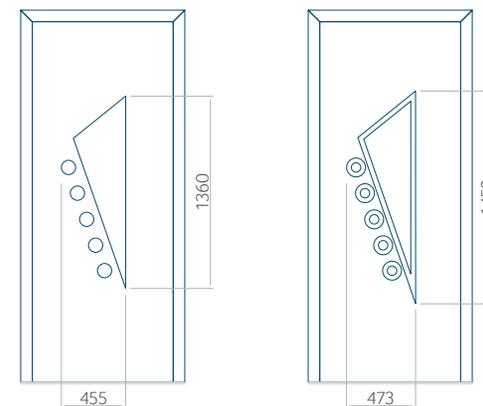

17 Modello del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Colori

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Imbottitura

| HPL | ALU | WOOD |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Inserito INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Dimensioni minime del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|-----------------------|
| 600x1650 | 600x1650 | <input type="radio"/> |



Dimensioni massime del pannello


| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|-----------------------|
| 900x2100 | 1100x2300 | <input type="radio"/> |



Ai nostri Clienti offriamo pannelli con due tipi di imbottitura - schiuma poliuretanicca e compensato o polistirolo estruso XPS, con uno spessore di 24, 36 o 48 mm. I pannelli, a seconda delle preferenze del cliente e dei requisiti tecnici, vengono realizzati con i pannelli HPL e con lamiera in alluminio. I pannelli in HPL vengono pellicolati, la lamiera verniciata. Invece per le porte in legno offriamo pannelli dallo spessore di 24, 36 e 46 mm.



Vista dall'esterno
La vista esterna del pannello rimane invariata anche dopo il cambio di posizione della maniglia.

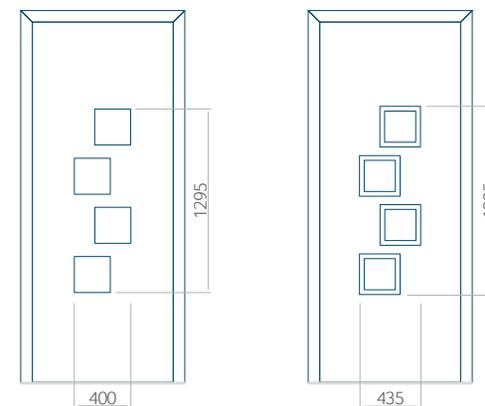

18 Modello del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Colori

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Imbottitura

| HPL | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Inserito INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Dimensioni minime del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|----------|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |




Dimensioni massime del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Ai nostri Clienti offriamo pannelli con due tipi di imbottitura - schiuma poliuretanicca e compensato o polistirolo estruso XPS, con uno spessore di 24, 36 o 48 mm. I pannelli, a seconda delle preferenze del cliente e dei requisiti tecnici, vengono realizzati con i pannelli HPL e con lamiera in alluminio. I pannelli in HPL vengono pellicolati, la lamiera verniciata. Invece per le porte in legno offriamo pannelli dallo spessore di 24, 36 e 46 mm.

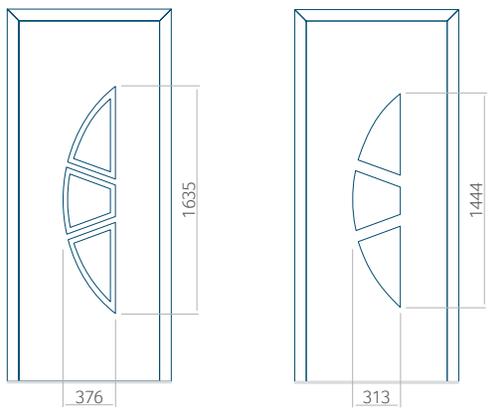

19 Modello del pannello

| | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| PVC | ALU | WOOD |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Colori

| | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Imbottitura

| | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| HPL | ALU | WOOD |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Inserito INOX

| | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| PVC | ALU | WOOD |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Dimensioni minime del pannello

| | | |
|----------------------|----------|----------|
| PVC | ALU | WOOD |
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |
| INOX 600x1750 | 600x1750 | ○ |



Dimensioni massime del pannello


| | | |
|----------|-----------|----------|
| PVC | ALU | WOOD |
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Vista dall'esterno

La vista esterna del pannello rimane invariata anche dopo il cambio di posizione della maniglia.



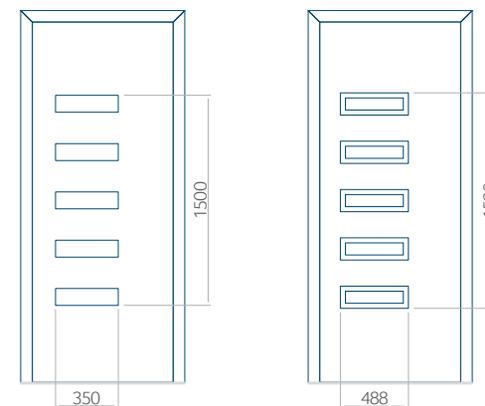

20 Modello del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Colori

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Imbottitura

| HPL | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Inserito INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Dimensioni minime del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|----------|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |



Dimensioni massime del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Ai nostri Clienti offriamo pannelli con due tipi di imbottitura - schiuma poliuretanicca e compensato o polistirolo estruso XPS, con uno spessore di 24, 36 o 48 mm. I pannelli, a seconda delle preferenze del cliente e dei requisiti tecnici, vengono realizzati con i pannelli HPL e con lamiera in alluminio. I pannelli in HPL vengono pellicolati, la lamiera verniciata. Invece per le porte in legno offriamo pannelli dallo spessore di 24, 36 e 46 mm.



21 Modello del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Colori

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Imbottitura

| HPL | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Insero INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Dimensioni minime del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|----------|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |



Dimensioni massime del pannello


| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Vista dall'esterno

La vista esterna del pannello rimane invariata anche dopo il cambio di posizione della maniglia.



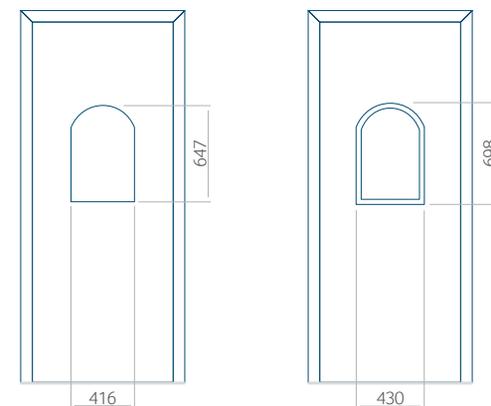

22 Modello del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Colori

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Imbottitura

| HPL | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Inserito INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Dimensioni minime del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|----------|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |




Dimensioni massime del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Ai nostri Clienti offriamo pannelli con due tipi di imbottitura - schiuma poliuretanicca e compensato o polistirolo estruso XPS, con uno spessore di 24, 36 o 48 mm. I pannelli, a seconda delle preferenze del cliente e dei requisiti tecnici, vengono realizzati con i pannelli HPL e con lamiera in alluminio. I pannelli in HPL vengono pellicolati, la lamiera verniciata. Invece per le porte in legno offriamo pannelli dallo spessore di 24, 36 e 46 mm.

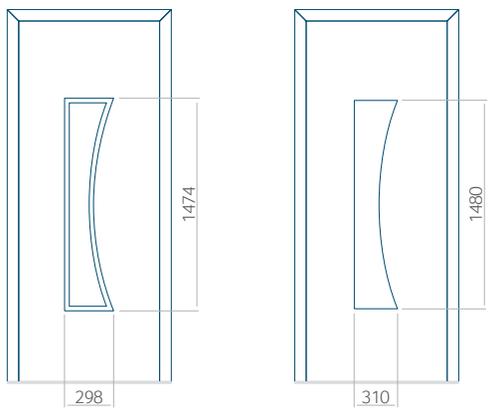

23 Modello del pannello

| | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| PVC | ALU | WOOD |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Colori

| | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Imbottitura

| | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| HPL | ALU | WOOD |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Insero INOX

| | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| PVC | ALU | WOOD |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Dimensioni minime del pannello

| | | |
|----------|----------|----------|
| PVC | ALU | WOOD |
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |



Dimensioni massime del pannello

| | | |
|----------|-----------|----------|
| PVC | ALU | WOOD |
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Vista dall'esterno


La vista esterna del pannello rimane invariata anche dopo il cambio di posizione della maniglia.





Vista dall'esterno

La vista esterna del pannello rimane invariata anche dopo il cambio di posizione della maniglia.

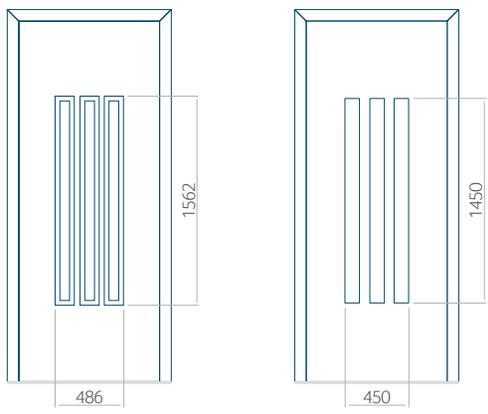

24 Modello del pannello

| | | |
|-----|-----|------|
| PVC | ALU | WOOD |
| ● | ● | ● |



Colori

| | | |
|--------|-----|------------|
| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
| ● | ● | ● |



Imbottitura

| | | |
|-----|-----|------|
| HPL | ALU | WOOD |
| ● | ● | ● |



Insero INOX

| | | |
|-----|-----|------|
| PVC | ALU | WOOD |
| ● | ● | ● |



Dimensioni minime del pannello

| | | |
|----------|----------|----------|
| PVC | ALU | WOOD |
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |




Dimensioni massime del pannello

| | | |
|----------|-----------|----------|
| PVC | ALU | WOOD |
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Ai nostri Clienti offriamo pannelli con due tipi di imbottitura - schiuma poliuretana e compensato o polistirolo estruso XPS, con uno spessore di 24, 36 o 48 mm. I pannelli, a seconda delle preferenze del cliente e dei requisiti tecnici, vengono realizzati con i pannelli HPL e con lamiera in alluminio. I pannelli in HPL vengono pellicolati, la lamiera verniciata. Invece per le porte in legno offriamo pannelli dallo spessore di 24, 36 e 46 mm.



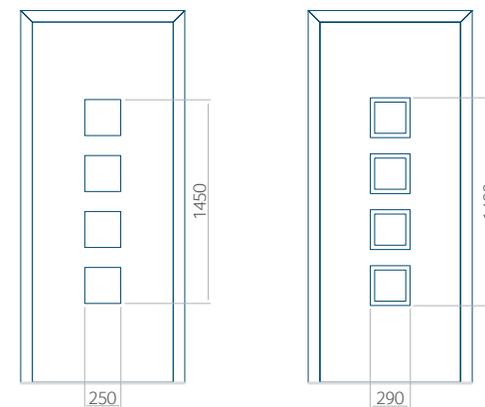

25 Modello del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Colori

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Imbottitura

| HPL | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Inserito INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Dimensioni minime del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|----------|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |




Dimensioni massime del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Ai nostri Clienti offriamo pannelli con due tipi di imbottitura - schiuma poliuretanic e compensato o polistirolo estruso XPS, con uno spessore di 24, 36 o 48 mm. I pannelli, a seconda delle preferenze del cliente e dei requisiti tecnici, vengono realizzati con i pannelli HPL e con lamiera in alluminio. I pannelli in HPL vengono pellicolati, la lamiera verniciata. Invece per le porte in legno offriamo pannelli dallo spessore di 24, 36 e 46 mm.

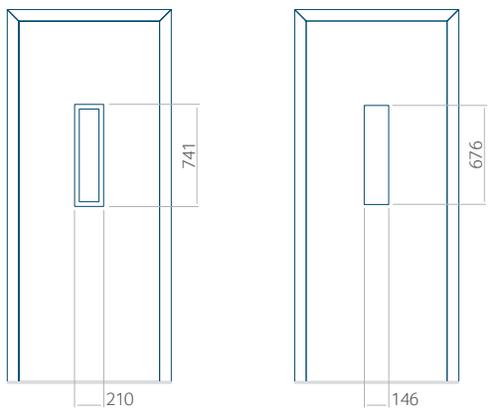

26 Modello del pannello

| | | |
|-----|-----|------|
| PVC | ALU | WOOD |
| ● | ● | ● |



Colori

| | | |
|--------|-----|------------|
| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
| ● | ● | ● |



Imbottitura

| | | |
|-----|-----|------|
| HPL | ALU | WOOD |
| ● | ● | ● |



Insero INOX

| | | |
|-----|-----|------|
| PVC | ALU | WOOD |
| ● | ● | ● |



Dimensioni minime del pannello

| | | |
|----------|----------|----------|
| PVC | ALU | WOOD |
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |



Dimensioni massime del pannello


| | | |
|----------|-----------|----------|
| PVC | ALU | WOOD |
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Vista dall'esterno

La vista esterna del pannello rimane invariata anche dopo il cambio di posizione della maniglia.



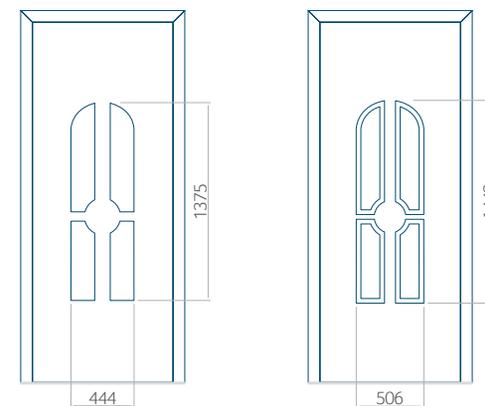

27 Modello del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Colori

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Imbottitura

| HPL | ALU | WOOD |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Inserito INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Dimensioni minime del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|-----------------------|
| 600x1650 | 600x1650 | <input type="radio"/> |




Dimensioni massime del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|-----------------------|
| 900x2100 | 1100x2300 | <input type="radio"/> |



Ai nostri Clienti offriamo pannelli con due tipi di imbottitura - schiuma poliuretanic e compensato o polistirolo estruso XPS, con uno spessore di 24, 36 o 48 mm. I pannelli, a seconda delle preferenze del cliente e dei requisiti tecnici, vengono realizzati con i pannelli HPL e con lamiera in alluminio. I pannelli in HPL vengono pellicolati, la lamiera verniciata. Invece per le porte in legno offriamo pannelli dallo spessore di 24, 36 e 46 mm.

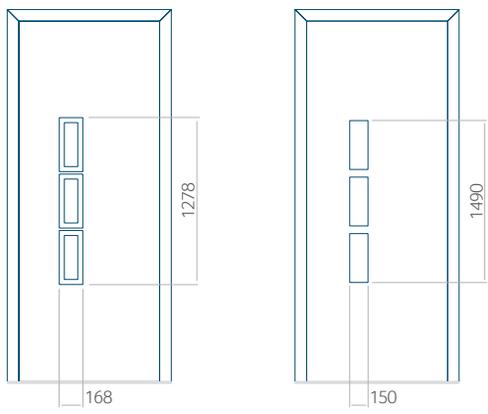

28 Modello del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| ● | ● | ● |



Colori

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|--------|-----|------------|
| ● | ● | ● |



Imbottitura

| HPL | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| ● | ● | ● |



Inserto INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| ● | ● | ● |



Dimensioni minime del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|----------|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |



Dimensioni massime del pannello


| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Vista dall'esterno

La vista esterna del pannello rimane invariata anche dopo il cambio di posizione della maniglia.



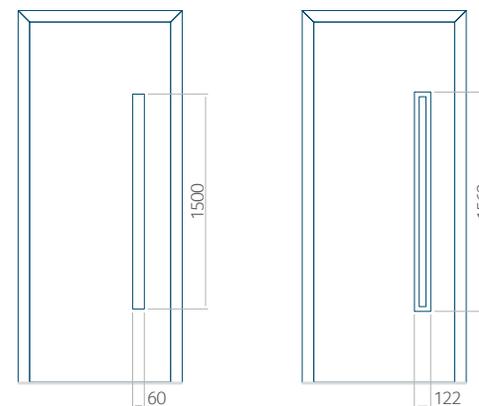

29 Modello del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Colori

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Imbottitura

| HPL | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Inserito INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Dimensioni minime del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|----------|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |




Dimensioni massime del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Ai nostri Clienti offriamo pannelli con due tipi di imbottitura - schiuma poliuretanicca e compensato o polistirolo estruso XPS, con uno spessore di 24, 36 o 48 mm. I pannelli, a seconda delle preferenze del cliente e dei requisiti tecnici, vengono realizzati con i pannelli HPL e con lamiera in alluminio. I pannelli in HPL vengono pellicolati, la lamiera verniciata. Invece per le porte in legno offriamo pannelli dallo spessore di 24, 36 e 46 mm.

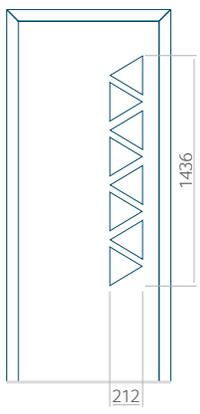

30 Modello del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Colori

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Imbottitura

| HPL | ALU | WOOD |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Insero INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Dimensioni minime del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|-----------------------|
| 600x1650 | 600x1650 | <input type="radio"/> |



Dimensioni massime del pannello


| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|-----------------------|
| 900x2100 | 1100x2300 | <input type="radio"/> |



Vista dall'esterno

La vista esterna del pannello rimane invariata anche dopo il cambio di posizione della maniglia.



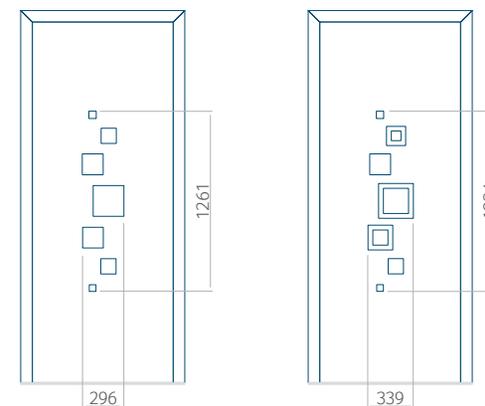

31 Modello del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Colori

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Imbottitura

| HPL | ALU | WOOD |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Inserito INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Dimensioni minime del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|-----------------------|
| 600x1650 | 600x1650 | <input type="radio"/> |



Dimensioni massime del pannello


| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|-----------------------|
| 900x2100 | 1100x2300 | <input type="radio"/> |



Ai nostri Clienti offriamo pannelli con due tipi di imbottitura - schiuma poliuretanicca e compensato o polistirolo estruso XPS, con uno spessore di 24, 36 o 48 mm. I pannelli, a seconda delle preferenze del cliente e dei requisiti tecnici, vengono realizzati con i pannelli HPL e con lamiera in alluminio. I pannelli in HPL vengono pellicolati, la lamiera verniciata. Invece per le porte in legno offriamo pannelli dallo spessore di 24, 36 e 46 mm.



Vista dall'esterno
La vista esterna del pannello rimane invariata anche dopo il cambio di posizione della maniglia.

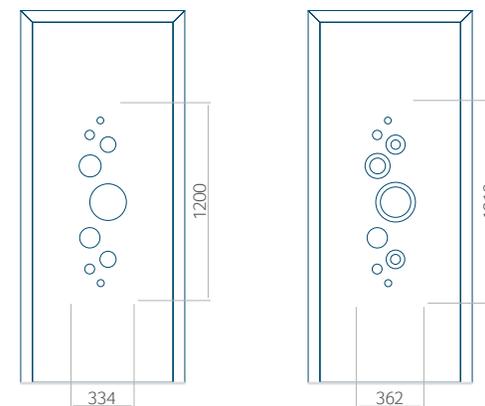

32 Modello del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Colori

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Imbottitura

| HPL | ALU | WOOD |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Inserito INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Dimensioni minime del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|-----------------------|
| 600x1650 | 600x1650 | <input type="radio"/> |




Dimensioni massime del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|-----------------------|
| 900x2100 | 1100x2300 | <input type="radio"/> |



Ai nostri Clienti offriamo pannelli con due tipi di imbottitura - schiuma poliuretanicca e compensato o polistirolo estruso XPS, con uno spessore di 24, 36 o 48 mm. I pannelli, a seconda delle preferenze del cliente e dei requisiti tecnici, vengono realizzati con i pannelli HPL e con lamiera in alluminio. I pannelli in HPL vengono pellicolati, la lamiera verniciata. Invece per le porte in legno offriamo pannelli dallo spessore di 24, 36 e 46 mm.

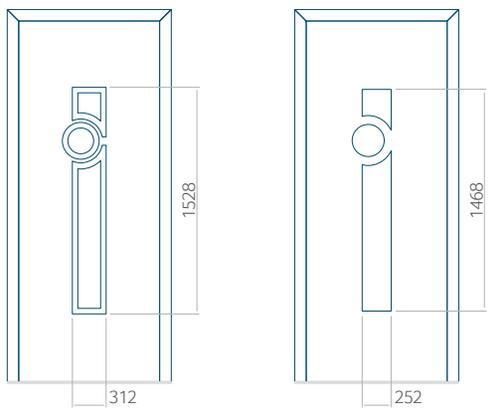

33 Modello del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Colori

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Imbottitura

| HPL | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Insero INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Dimensioni minime del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|--------------------------|
| 600x1650 | 600x1650 | <input type="checkbox"/> |



Dimensioni massime del pannello


| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|--------------------------|
| 900x2100 | 1100x2300 | <input type="checkbox"/> |



Vista dall'esterno

La vista esterna del pannello rimane invariata anche dopo il cambio di posizione della maniglia.



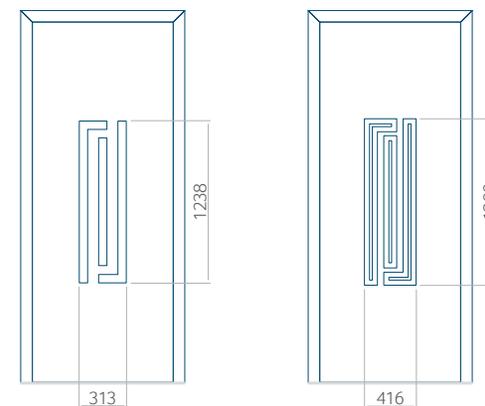

34 Modello del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Colori

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Imbottitura

| HPL | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Inserito INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Dimensioni minime del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|----------|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |




Dimensioni massime del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Ai nostri Clienti offriamo pannelli con due tipi di imbottitura - schiuma poliuretanicca e compensato o polistirolo estruso XPS, con uno spessore di 24, 36 o 48 mm. I pannelli, a seconda delle preferenze del cliente e dei requisiti tecnici, vengono realizzati con i pannelli HPL e con lamiera in alluminio. I pannelli in HPL vengono pellicolati, la lamiera verniciata. Invece per le porte in legno offriamo pannelli dallo spessore di 24, 36 e 46 mm.

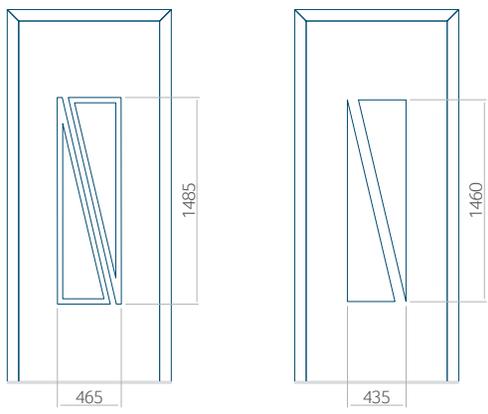

35 Modello del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Colori

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Imbottitura

| HPL | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Insero INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Dimensioni minime del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|--------------------------|
| 600x1650 | 600x1650 | <input type="checkbox"/> |



Dimensioni massime del pannello


| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|--------------------------|
| 900x2100 | 1100x2300 | <input type="checkbox"/> |



Vista dall'esterno

La vista esterna del pannello rimane invariata anche dopo il cambio di posizione della maniglia.



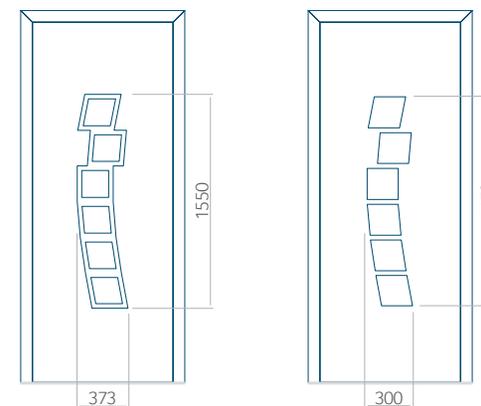

36 Modello del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Colori

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Imbottitura

| HPL | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Inserito INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Dimensioni minime del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|----------|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |



Dimensioni massime del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Ai nostri Clienti offriamo pannelli con due tipi di imbottitura - schiuma poliuretanic e compensato o polistirolo estruso XPS, con uno spessore di 24, 36 o 48 mm. I pannelli, a seconda delle preferenze del cliente e dei requisiti tecnici, vengono realizzati con i pannelli HPL e con lamiera in alluminio. I pannelli in HPL vengono pellicolati, la lamiera verniciata. Invece per le porte in legno offriamo pannelli dallo spessore di 24, 36 e 46 mm.



37 Modello del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Colori

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Imbottitura

| HPL | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Insero INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Dimensioni minime del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|----------|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |



Dimensioni massime del pannello


| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Vista dall'esterno


La vista esterna del pannello rimane invariata anche dopo il cambio di posizione della maniglia.





PVC | ALU | Wood

Vista dall'esterno
La vista esterna del pannello rimane invariata anche dopo il cambio di posizione della maniglia.

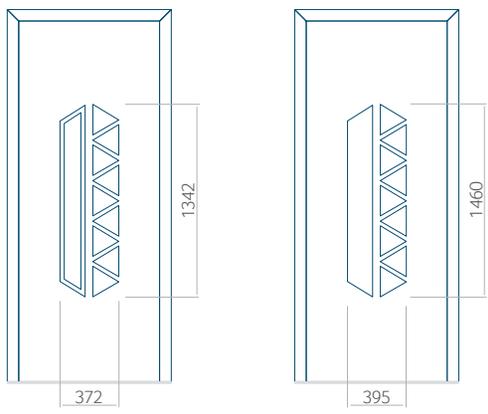

38 Modello del pannello

| | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| PVC | ALU | WOOD |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Colori

| | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Imbottitura

| | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| HPL | ALU | WOOD |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Insero INOX

| | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| PVC | ALU | WOOD |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Dimensioni minime del pannello

| | | |
|----------|----------|--------------------------|
| PVC | ALU | WOOD |
| 600x1650 | 600x1650 | <input type="checkbox"/> |




Dimensioni massime del pannello

| | | |
|----------|-----------|--------------------------|
| PVC | ALU | WOOD |
| 900x2100 | 1100x2300 | <input type="checkbox"/> |



Ai nostri Clienti offriamo pannelli con due tipi di imbottitura - schiuma poliuretana e compensato o polistirolo estruso XPS, con uno spessore di 24, 36 o 48 mm. I pannelli, a seconda delle preferenze del cliente e dei requisiti tecnici, vengono realizzati con i pannelli HPL e con lamiera in alluminio. I pannelli in HPL vengono pellicolati, la lamiera verniciata. Invece per le porte in legno offriamo pannelli dallo spessore di 24, 36 e 46 mm.



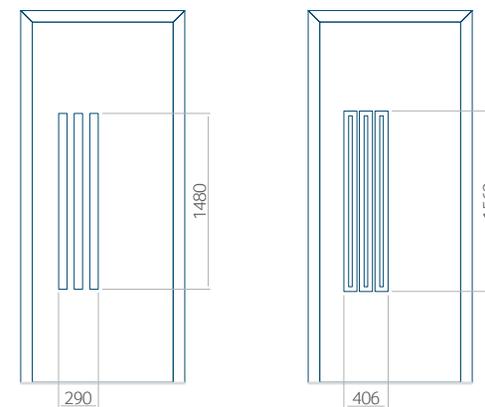

39 Modello del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Colori

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Imbottitura

| HPL | ALU | WOOD |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Inserito INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Dimensioni minime del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|-----------------------|
| 600x1650 | 600x1650 | <input type="radio"/> |




Dimensioni massime del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|-----------------------|
| 900x2100 | 1100x2300 | <input type="radio"/> |



Ai nostri Clienti offriamo pannelli con due tipi di imbottitura - schiuma poliuretanicca e compensato o polistirolo estruso XPS, con uno spessore di 24, 36 o 48 mm. I pannelli, a seconda delle preferenze del cliente e dei requisiti tecnici, vengono realizzati con i pannelli HPL e con lamiera in alluminio. I pannelli in HPL vengono pellicolati, la lamiera verniciata. Invece per le porte in legno offriamo pannelli dallo spessore di 24, 36 e 46 mm.

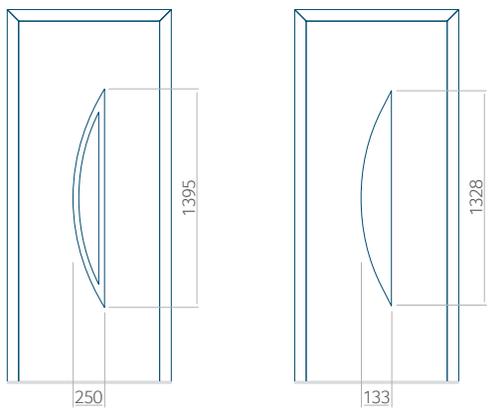

40 Modello del pannello

| | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| PVC | ALU | WOOD |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Colori

| | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Imbottitura

| | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| HPL | ALU | WOOD |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Insero INOX

| | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| PVC | ALU | WOOD |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Dimensioni minime del pannello

| | | |
|----------|----------|----------|
| PVC | ALU | WOOD |
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |



Dimensioni massime del pannello


| | | |
|----------|-----------|----------|
| PVC | ALU | WOOD |
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Vista dall'esterno

La vista esterna del pannello rimane invariata anche dopo il cambio di posizione della maniglia.



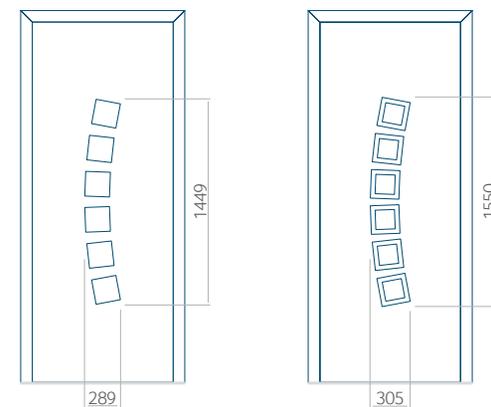

41 Modello del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Colori

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Imbottitura

| HPL | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Inserito INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Dimensioni minime del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|----------|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |




Dimensioni massime del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Ai nostri Clienti offriamo pannelli con due tipi di imbottitura - schiuma poliuretanic e compensato o polistirolo estruso XPS, con uno spessore di 24, 36 o 48 mm. I pannelli, a seconda delle preferenze del cliente e dei requisiti tecnici, vengono realizzati con i pannelli HPL e con lamiera in alluminio. I pannelli in HPL vengono pellicolati, la lamiera verniciata. Invece per le porte in legno offriamo pannelli dallo spessore di 24, 36 e 46 mm.

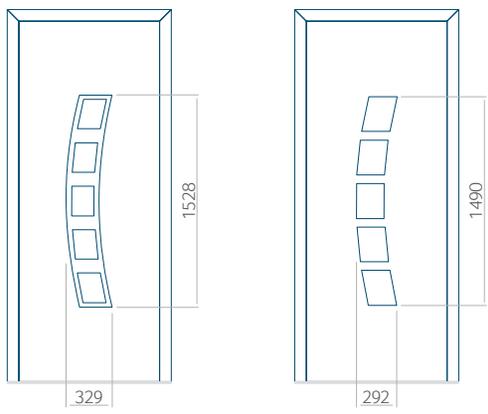

42 Modello del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Colori

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Imbottitura

| HPL | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Insero INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Dimensioni minime del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|----------|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |



Dimensioni massime del pannello


| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Vista dall'esterno

La vista esterna del pannello rimane invariata anche dopo il cambio di posizione della maniglia.



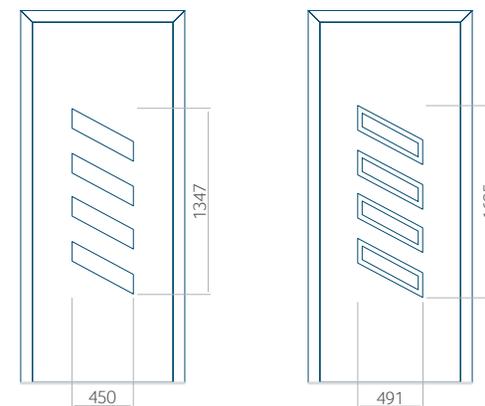

43 Modello del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Colori

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Imbottitura

| HPL | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Inserto INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Dimensioni minime del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------------------|----------|----------|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |
| INOX 600x1750 | 600x1750 | ○ |




Dimensioni massime del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Ai nostri Clienti offriamo pannelli con due tipi di imbottitura - schiuma poliuretanică e compensato o polistirolo estruso XPS, con uno spessore di 24, 36 o 48 mm. I pannelli, a seconda delle preferenze del cliente e dei requisiti tecnici, vengono realizzati con i pannelli HPL e con lamiera in alluminio. I pannelli in HPL vengono pellicolati, la lamiera verniciata. Invece per le porte in legno offriamo pannelli dallo spessore di 24, 36 e 46 mm.

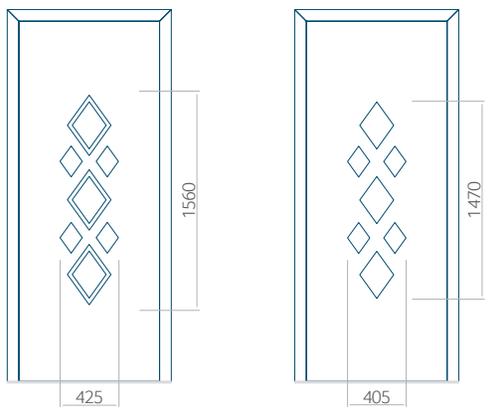

44 Modello del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Colori

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Imbottitura

| HPL | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Insero INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Dimensioni minime del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|--------------------------|
| 600x1650 | 600x1650 | <input type="checkbox"/> |



Dimensioni massime del pannello


| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|--------------------------|
| 900x2100 | 1100x2300 | <input type="checkbox"/> |



Vista dall'esterno

La vista esterna del pannello rimane invariata anche dopo il cambio di posizione della maniglia.



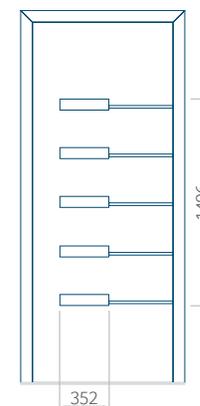

45 Modello del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Colori

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Imbottitura

| HPL | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Inserto INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Dimensioni minime del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|----------|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |



Dimensioni massime del pannello


| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Ai nostri Clienti offriamo pannelli con due tipi di imbottitura - schiuma poliuretanicca e compensato o polistirolo estruso XPS, con uno spessore di 24, 36 o 48 mm. I pannelli, a seconda delle preferenze del cliente e dei requisiti tecnici, vengono realizzati con i pannelli HPL e con lamiera in alluminio. I pannelli in HPL vengono pellicolati, la lamiera verniciata. Invece per le porte in legno offriamo pannelli dallo spessore di 24, 36 e 46 mm.



Vista dall'esterno
La vista esterna del pannello rimane invariata anche dopo il cambio di posizione della maniglia.

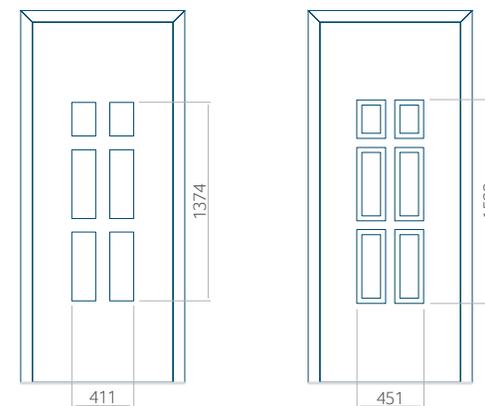

46 Modello del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Colori

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Imbottitura

| HPL | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Inserito INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Dimensioni minime del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|----------|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |




Dimensioni massime del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Ai nostri Clienti offriamo pannelli con due tipi di imbottitura - schiuma poliuretanic e compensato o polistirolo estruso XPS, con uno spessore di 24, 36 o 48 mm. I pannelli, a seconda delle preferenze del cliente e dei requisiti tecnici, vengono realizzati con i pannelli HPL e con lamiera in alluminio. I pannelli in HPL vengono pellicolati, la lamiera verniciata. Invece per le porte in legno offriamo pannelli dallo spessore di 24, 36 e 46 mm.

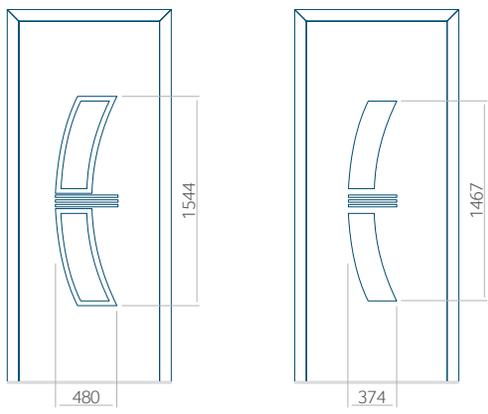

47 Modello del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Colori

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Imbottitura

| HPL | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Insero INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Dimensioni minime del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|--------------------------|
| 600x1650 | 600x1650 | <input type="checkbox"/> |



Dimensioni massime del pannello


| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|--------------------------|
| 900x2100 | 1100x2300 | <input type="checkbox"/> |



Vista dall'esterno

La vista esterna del pannello rimane invariata anche dopo il cambio di posizione della maniglia.



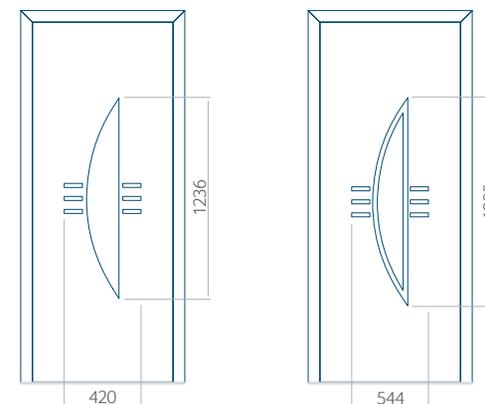

48 Modello del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Colori

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Imbottitura

| HPL | ALU | WOOD |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Inserito INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Dimensioni minime del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|-----------------------|
| 600x1650 | 600x1650 | <input type="radio"/> |




Dimensioni massime del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|-----------------------|
| 900x2100 | 1100x2300 | <input type="radio"/> |



Ai nostri Clienti offriamo pannelli con due tipi di imbottitura - schiuma poliuretanic e compensato o polistirolo estruso XPS, con uno spessore di 24, 36 o 48 mm. I pannelli, a seconda delle preferenze del cliente e dei requisiti tecnici, vengono realizzati con i pannelli HPL e con lamiera in alluminio. I pannelli in HPL vengono pellicolati, la lamiera verniciata. Invece per le porte in legno offriamo pannelli dallo spessore di 24, 36 e 46 mm.

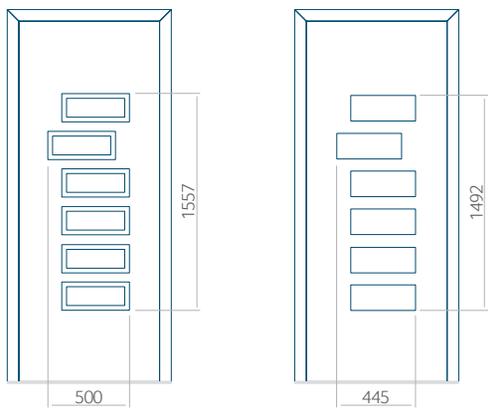

49 Modello del pannello

| | | |
|-----|-----|------|
| PVC | ALU | WOOD |
| ● | ● | ● |



Colori

| | | |
|--------|-----|------------|
| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
| ● | ● | ● |



Imbottitura

| | | |
|-----|-----|------|
| HPL | ALU | WOOD |
| ● | ● | ● |



Insero INOX

| | | |
|-----|-----|------|
| PVC | ALU | WOOD |
| ● | ● | ● |



Dimensioni minime del pannello

| | | |
|----------|----------|----------|
| PVC | ALU | WOOD |
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |



Dimensioni massime del pannello


| | | |
|----------|-----------|----------|
| PVC | ALU | WOOD |
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Vista dall'esterno

La vista esterna del pannello rimane invariata anche dopo il cambio di posizione della maniglia.



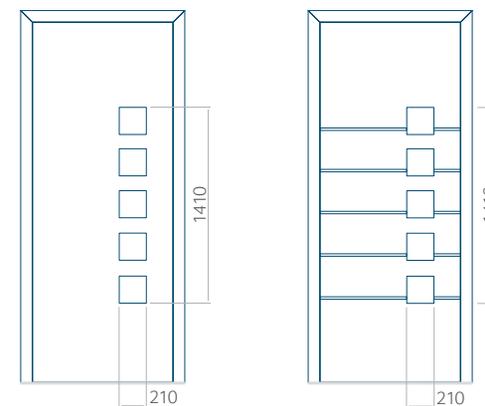

50 Modello del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Colori

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Imbottitura

| HPL | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Inserito INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Dimensioni minime del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|----------|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |




Dimensioni massime del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Ai nostri Clienti offriamo pannelli con due tipi di imbottitura - schiuma poliuretanicca e compensato o polistirolo estruso XPS, con uno spessore di 24, 36 o 48 mm. I pannelli, a seconda delle preferenze del cliente e dei requisiti tecnici, vengono realizzati con i pannelli HPL e con lamiera in alluminio. I pannelli in HPL vengono pellicolati, la lamiera verniciata. Invece per le porte in legno offriamo pannelli dallo spessore di 24, 36 e 46 mm.

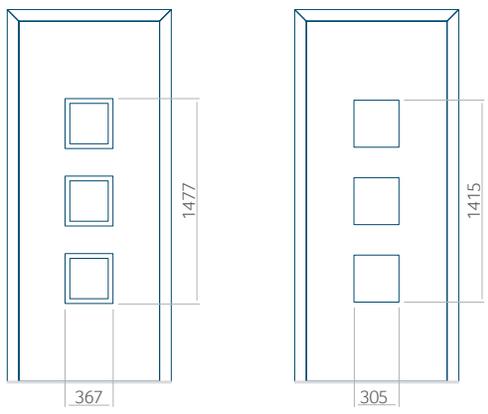

51 Modello del pannello

| | | |
|-----|-----|------|
| PVC | ALU | WOOD |
| ● | ● | ● |



Colori

| | | |
|--------|-----|------------|
| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
| ● | ● | ● |



Imbottitura

| | | |
|-----|-----|------|
| HPL | ALU | WOOD |
| ● | ● | ● |



Insero INOX

| | | |
|-----|-----|------|
| PVC | ALU | WOOD |
| ● | ● | ● |



Dimensioni minime del pannello

| | | |
|----------|----------|----------|
| PVC | ALU | WOOD |
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |



Dimensioni massime del pannello

| | | |
|----------|-----------|----------|
| PVC | ALU | WOOD |
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Vista dall'esterno

La vista esterna del pannello rimane invariata anche dopo il cambio di posizione della maniglia.






PVC | ALU | Wood

Vista dall'esterno

La vista esterna del pannello rimane invariata anche dopo il cambio di posizione della maniglia.

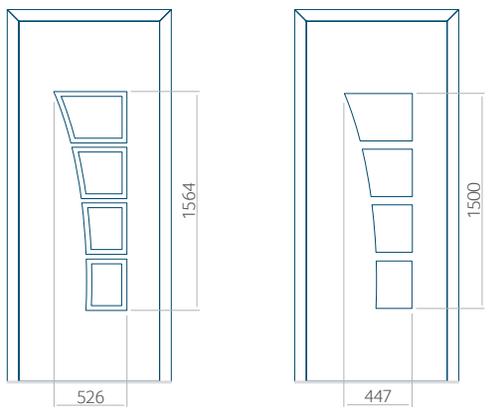

52 Modello del pannello

| | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| PVC | ALU | WOOD |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Colori

| | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Imbottitura

| | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| HPL | ALU | WOOD |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Insero INOX

| | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| PVC | ALU | WOOD |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Dimensioni minime del pannello

| | | |
|----------|----------|----------|
| PVC | ALU | WOOD |
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |




Dimensioni massime del pannello

| | | |
|----------|-----------|----------|
| PVC | ALU | WOOD |
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Ai nostri Clienti offriamo pannelli con due tipi di imbottitura - schiuma poliuretana e compensato o polistirolo estruso XPS, con uno spessore di 24, 36 o 48 mm. I pannelli, a seconda delle preferenze del cliente e dei requisiti tecnici, vengono realizzati con i pannelli HPL e con lamiera in alluminio. I pannelli in HPL vengono pellicolati, la lamiera verniciata. Invece per le porte in legno offriamo pannelli dallo spessore di 24, 36 e 46 mm.



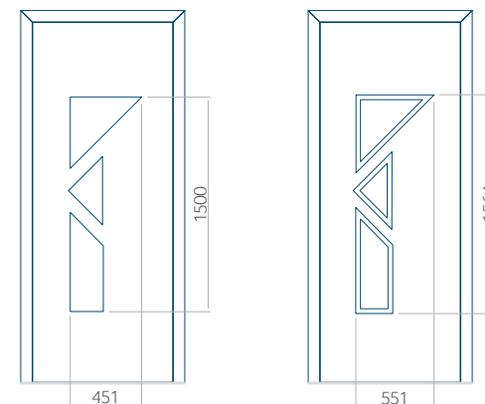

53 Modello del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Colori

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Imbottitura

| HPL | ALU | WOOD |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Inserito INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Dimensioni minime del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|-----------------------|
| 600x1650 | 600x1650 | <input type="radio"/> |




Dimensioni massime del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|-----------------------|
| 900x2100 | 1100x2300 | <input type="radio"/> |



Ai nostri Clienti offriamo pannelli con due tipi di imbottitura - schiuma poliuretanicca e compensato o polistirolo estruso XPS, con uno spessore di 24, 36 o 48 mm. I pannelli, a seconda delle preferenze del cliente e dei requisiti tecnici, vengono realizzati con i pannelli HPL e con lamiera in alluminio. I pannelli in HPL vengono pellicolati, la lamiera verniciata. Invece per le porte in legno offriamo pannelli dallo spessore di 24, 36 e 46 mm.

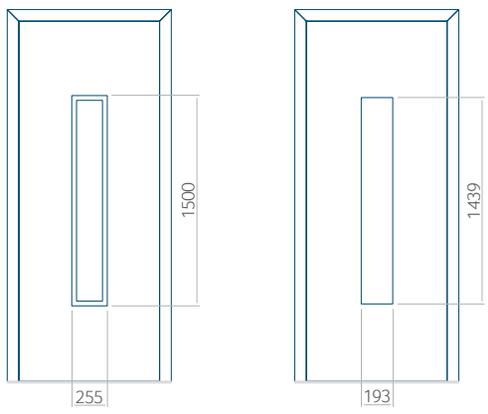

54 Modello del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| ● | ● | ● |



Colori

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|--------|-----|------------|
| ● | ● | ● |



Imbottitura

| HPL | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| ● | ● | ● |



Insero INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| ● | ● | ● |



Dimensioni minime del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|----------|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |



Dimensioni massime del pannello


| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Vista dall'esterno

La vista esterna del pannello rimane invariata anche dopo il cambio di posizione della maniglia.



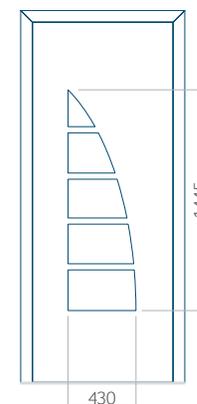

55 Modello del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Colori

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Imbottitura

| HPL | ALU | WOOD |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Inserito INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Dimensioni minime del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|-----------------------|
| 600x1650 | 600x1650 | <input type="radio"/> |




Dimensioni massime del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|-----------------------|
| 900x2100 | 1100x2300 | <input type="radio"/> |



Ai nostri Clienti offriamo pannelli con due tipi di imbottitura - schiuma poliuretanicca e compensato o polistirolo estruso XPS, con uno spessore di 24, 36 o 48 mm. I pannelli, a seconda delle preferenze del cliente e dei requisiti tecnici, vengono realizzati con i pannelli HPL e con lamiera in alluminio. I pannelli in HPL vengono pellicolati, la lamiera verniciata. Invece per le porte in legno offriamo pannelli dallo spessore di 24, 36 e 46 mm.

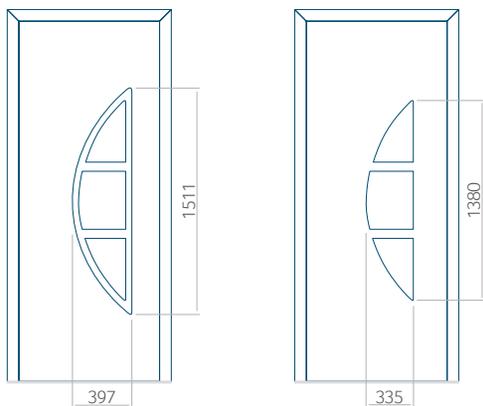

56 Modello del pannello

| | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| PVC | ALU | WOOD |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Colori

| | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Imbottitura

| | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| HPL | ALU | WOOD |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Insero INOX

| | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| PVC | ALU | WOOD |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Dimensioni minime del pannello

| | | |
|----------|----------|--------------------------|
| PVC | ALU | WOOD |
| 600x1650 | 600x1650 | <input type="checkbox"/> |



Dimensioni massime del pannello


| | | |
|----------|-----------|--------------------------|
| PVC | ALU | WOOD |
| 900x2100 | 1100x2300 | <input type="checkbox"/> |



Vista dall'esterno

La vista esterna del pannello rimane invariata anche dopo il cambio di posizione della maniglia.



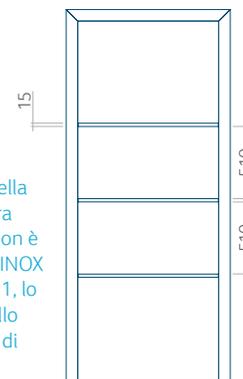

Il pannello è disponibile nella versione con la scanalatura più sottile (6 mm), in cui non è possibile inserire l'insero INOX - modello del pannello 111, lo stesso modello nel pannello Wood ha una scanalatura di 4 mm.

57 Modello del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Colori

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Imbottitura

| HPL | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Insero INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Dimensioni minime del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|---------|---------|----------|
| - x1650 | - x1650 | 340x1400 |




Dimensioni massime del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



la scanalatura nel pannello con lo spessore di 24 mm è disponibile solo nella versione PLUS

Ai nostri Clienti offriamo pannelli con due tipi di imbottitura - schiuma poliuretanicca e compensato o polistirolo estruso XPS, con uno spessore di 24, 36 o 48 mm. I pannelli, a seconda delle preferenze del cliente e dei requisiti tecnici, vengono realizzati con i pannelli HPL e con lamiera in alluminio. I pannelli in HPL vengono pellicolati, la lamiera verniciata. Invece per le porte in legno offriamo pannelli dallo spessore di 24, 36 e 46 mm.

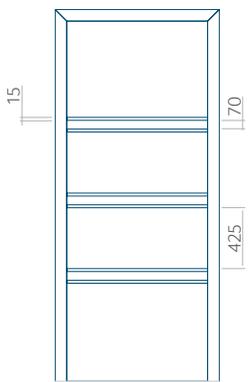

Il pannello è disponibile nella versione con la scanalatura più sottile (6 mm), in cui non è possibile inserire l'inserto INOX - modello del pannello 112, lo stesso modello nel pannello Wood ha una scanalatura di 4 mm.

58 Modello del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| ● | ● | ● |



Colori

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|--------|-----|------------|
| ● | ● | ● |



Imbottitura

| HPL | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| ● | ● | ● |



Inserto INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| ● | ● | ● |



Dimensioni minime del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|--------|--------|----------|
| -x1650 | -x1650 | 340x1400 |



Dimensioni massime del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |




la scanalatura nel pannello con lo spessore di 24 mm è disponibile solo nella versione PLUS



Vista dall'esterno

La vista esterna del pannello rimane invariata anche dopo il cambio di posizione della maniglia.



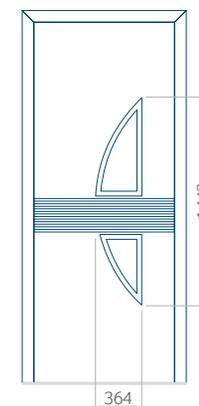

59 Modello del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Colori

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Imbottitura

| HPL | ALU | WOOD |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Inserito INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Dimensioni minime del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|-----------------------|
| 600x1650 | 600x1650 | <input type="radio"/> |



Dimensioni massime del pannello


| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|-----------------------|
| 900x2100 | 1100x2300 | <input type="radio"/> |



Ai nostri Clienti offriamo pannelli con due tipi di imbottitura - schiuma poliuretanic e compensato o polistirolo estruso XPS, con uno spessore di 24, 36 o 48 mm. I pannelli, a seconda delle preferenze del cliente e dei requisiti tecnici, vengono realizzati con i pannelli HPL e con lamiera in alluminio. I pannelli in HPL vengono pellicolati, la lamiera verniciata. Invece per le porte in legno offriamo pannelli dallo spessore di 24, 36 e 46 mm.



Vista dall'esterno
La vista esterna del pannello rimane invariata anche dopo il cambio di posizione della maniglia.

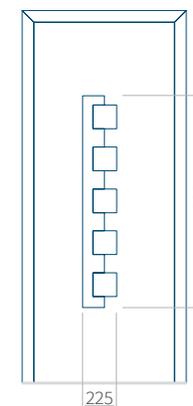

60 Modello del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Colori

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Imbottitura

| HPL | ALU | WOOD |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Inserto INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Dimensioni minime del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|--------|--------|-----------------------|
| -x1650 | -x1650 | <input type="radio"/> |




Dimensioni massime del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|-----------------------|
| 900x2100 | 1100x2300 | <input type="radio"/> |



Ai nostri Clienti offriamo pannelli con due tipi di imbottitura - schiuma poliuretanicca e compensato o polistirolo estruso XPS, con uno spessore di 24, 36 o 48 mm. I pannelli, a seconda delle preferenze del cliente e dei requisiti tecnici, vengono realizzati con i pannelli HPL e con lamiera in alluminio. I pannelli in HPL vengono pellicolati, la lamiera verniciata. Invece per le porte in legno offriamo pannelli dallo spessore di 24, 36 e 46 mm.

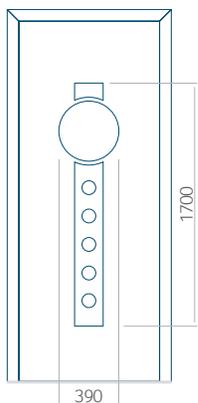

61 Modello del pannello

| | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| PVC | ALU | WOOD |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Colori

| | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Imbottitura

| | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| HPL | ALU | WOOD |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Insero INOX

| | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| PVC | ALU | WOOD |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Dimensioni minime del pannello

| | | |
|----------|----------|--------------------------|
| PVC | ALU | WOOD |
| 600x1750 | 600x1750 | <input type="checkbox"/> |



Dimensioni massime del pannello


| | | |
|----------|-----------|--------------------------|
| PVC | ALU | WOOD |
| 900x2100 | 1100x2300 | <input type="checkbox"/> |



Vista dall'esterno

La vista esterna del pannello rimane invariata anche dopo il cambio di posizione della maniglia.



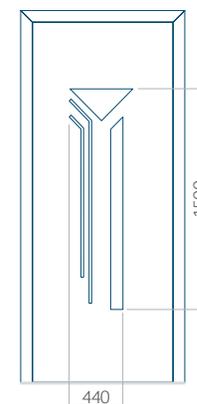

62 Modello del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Colori

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Imbottitura

| HPL | ALU | WOOD |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Inserito INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Dimensioni minime del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|--------|--------|-----------------------|
| -x1650 | -x1650 | <input type="radio"/> |




Dimensioni massime del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|-----------------------|
| 900x2100 | 1100x2300 | <input type="radio"/> |



la scanalatura nel pannello con lo spessore di 24 mm è disponibile solo nella versione PLUS

Ai nostri Clienti offriamo pannelli con due tipi di imbottitura - schiuma poliuretanic e compensato o polistirolo estruso XPS, con uno spessore di 24, 36 o 48 mm. I pannelli, a seconda delle preferenze del cliente e dei requisiti tecnici, vengono realizzati con i pannelli HPL e con lamiera in alluminio. I pannelli in HPL vengono pellicolati, la lamiera verniciata. Invece per le porte in legno offriamo pannelli dallo spessore di 24, 36 e 46 mm.

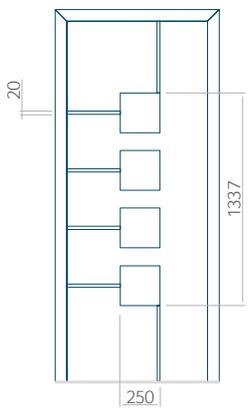

63 Modello del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Colori

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Imbottitura

| HPL | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Insero INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Dimensioni minime del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|--------------------------|
| 600x1650 | 600x1650 | <input type="checkbox"/> |



Dimensioni massime del pannello


| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|--------------------------|
| 900x2100 | 1100x2300 | <input type="checkbox"/> |



Vista dall'esterno

La vista esterna del pannello rimane invariata anche dopo il cambio di posizione della maniglia.



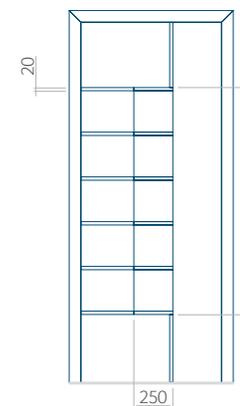

64 Modello del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Colori

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Imbottitura

| HPL | ALU | WOOD |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Inserito INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Dimensioni minime del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|--------|--------|-----------------------|
| -x1650 | -x1650 | <input type="radio"/> |




Dimensioni massime del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|-----------------------|
| 900x2100 | 1100x2300 | <input type="radio"/> |



vetro parzialmente sabbato

Ai nostri Clienti offriamo pannelli con due tipi di imbottitura - schiuma poliuretanic e compensato o polistirolo estruso XPS, con uno spessore di 24, 36 o 48 mm. I pannelli, a seconda delle preferenze del cliente e dei requisiti tecnici, vengono realizzati con i pannelli HPL e con lamiera in alluminio. I pannelli in HPL vengono pellicolati, la lamiera verniciata. Invece per le porte in legno offriamo pannelli dallo spessore di 24, 36 e 46 mm.

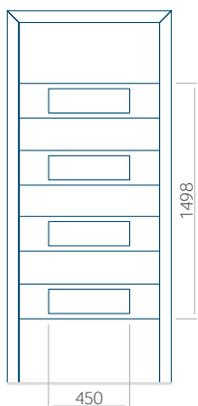

65 Modello del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Colori

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Imbottitura

| HPL | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Insero INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Dimensioni minime del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|--------------------------|
| 600x1650 | 600x1650 | <input type="checkbox"/> |



Dimensioni massime del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|--------------------------|
| 900x2100 | 1100x2300 | <input type="checkbox"/> |



Vista dall'esterno


La vista esterna del pannello rimane invariata anche dopo il cambio di posizione della maniglia.





PVC | ALU | Wood

Vista dall'esterno
La vista esterna del pannello rimane invariata anche dopo il cambio di posizione della maniglia.

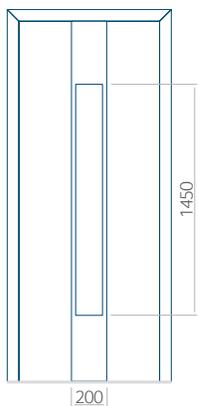

66 Modello del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Colori

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Imbottitura

| HPL | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Insero INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Dimensioni minime del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|--------------------------|
| 600x1650 | 600x1650 | <input type="checkbox"/> |




Dimensioni massime del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|--------------------------|
| 900x2100 | 1100x2300 | <input type="checkbox"/> |



Ai nostri Clienti offriamo pannelli con due tipi di imbottitura - schiuma poliuretana e compensato o polistirolo estruso XPS, con uno spessore di 24, 36 o 48 mm. I pannelli, a seconda delle preferenze del cliente e dei requisiti tecnici, vengono realizzati con i pannelli HPL e con lamiera in alluminio. I pannelli in HPL vengono pellicolati, la lamiera verniciata. Invece per le porte in legno offriamo pannelli dallo spessore di 24, 36 e 46 mm.



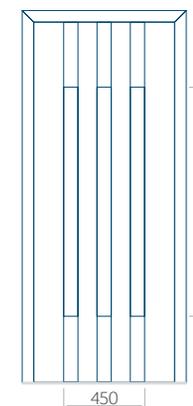

67 Modello del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Colori

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Imbottitura

| HPL | ALU | WOOD |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Inserto INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Dimensioni minime del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|-----------------------|
| 600x1650 | 600x1650 | <input type="radio"/> |




Dimensioni massime del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|-----------------------|
| 900x2100 | 1100x2300 | <input type="radio"/> |



Ai nostri Clienti offriamo pannelli con due tipi di imbottitura - schiuma poliuretanicca e compensato o polistirolo estruso XPS, con uno spessore di 24, 36 o 48 mm. I pannelli, a seconda delle preferenze del cliente e dei requisiti tecnici, vengono realizzati con i pannelli HPL e con lamiera in alluminio. I pannelli in HPL vengono pellicolati, la lamiera verniciata. Invece per le porte in legno offriamo pannelli dallo spessore di 24, 36 e 46 mm.

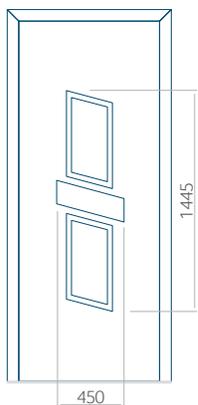

68 Modello del pannello

| | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| PVC | ALU | WOOD |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Colori

| | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Imbottitura

| | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| HPL | ALU | WOOD |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Insero INOX

| | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| PVC | ALU | WOOD |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Dimensioni minime del pannello

| | | |
|----------|----------|--------------------------|
| PVC | ALU | WOOD |
| 600x1650 | 600x1650 | <input type="checkbox"/> |



Dimensioni massime del pannello


| | | |
|----------|-----------|--------------------------|
| PVC | ALU | WOOD |
| 900x2100 | 1100x2300 | <input type="checkbox"/> |



Vista dall'esterno

La vista esterna del pannello rimane invariata anche dopo il cambio di posizione della maniglia.



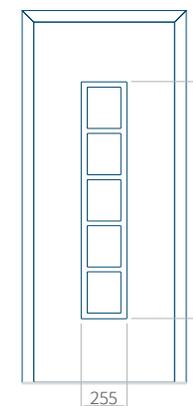

69 Modello del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Colori

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Imbottitura

| HPL | ALU | WOOD |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Inserto INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Dimensioni minime del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|-----------------------|
| 600x1650 | 600x1650 | <input type="radio"/> |




Dimensioni massime del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|-----------------------|
| 900x2100 | 1100x2300 | <input type="radio"/> |



Ai nostri Clienti offriamo pannelli con due tipi di imbottitura - schiuma poliuretanicca e compensato o polistirolo estruso XPS, con uno spessore di 24, 36 o 48 mm. I pannelli, a seconda delle preferenze del cliente e dei requisiti tecnici, vengono realizzati con i pannelli HPL e con lamiera in alluminio. I pannelli in HPL vengono pellicolati, la lamiera verniciata. Invece per le porte in legno offriamo pannelli dallo spessore di 24, 36 e 46 mm.

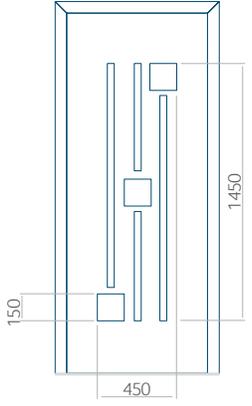

70 Modello del pannello

| | | |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| PVC | ALU | WOOD |
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Colori

| | | |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Imbottitura

| | | |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| HPL | ALU | WOOD |
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Insero INOX

| | | |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| PVC | ALU | WOOD |
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Dimensioni minime del pannello

| | | |
|----------|----------|-----------------------|
| PVC | ALU | WOOD |
| 600x1650 | 600x1650 | <input type="radio"/> |




Dimensioni massime del pannello

| | | |
|----------|-----------|-----------------------|
| PVC | ALU | WOOD |
| 900x2100 | 1100x2300 | <input type="radio"/> |



Vista dall'esterno
 La vista esterna del pannello rimane invariata anche dopo il cambio di posizione della maniglia.



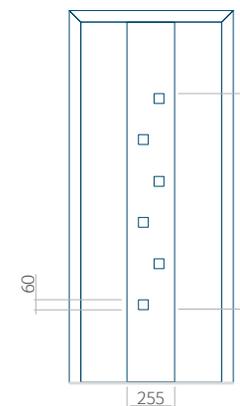

71 Modello del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Colori

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Imbottitura

| HPL | ALU | WOOD |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Inserto INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Dimensioni minime del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|-----------------------|
| 600x1650 | 600x1650 | <input type="radio"/> |




Dimensioni massime del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|-----------------------|
| 900x2100 | 1100x2300 | <input type="radio"/> |



Ai nostri Clienti offriamo pannelli con due tipi di imbottitura - schiuma poliuretanicca e compensato o polistirolo estruso XPS, con uno spessore di 24, 36 o 48 mm. I pannelli, a seconda delle preferenze del cliente e dei requisiti tecnici, vengono realizzati con i pannelli HPL e con lamiera in alluminio. I pannelli in HPL vengono pellicolati, la lamiera verniciata. Invece per le porte in legno offriamo pannelli dallo spessore di 24, 36 e 46 mm.

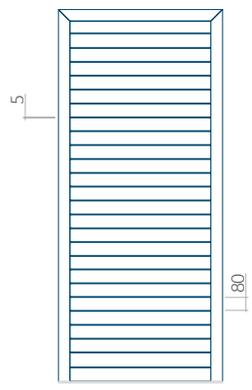

La dimensione della scanalatura nei pannelli Wood è di 4 mm.

72 Modello del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| ● | ● | ● |



Colori

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|--------|-----|------------|
| ● | ● | ● |



Imbottitura

| HPL | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| ● | ● | ● |



Insero INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| ○ | ○ | ○ |



Dimensioni minime del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|-----|-----|----------|
| ○ | ○ | 340x1400 |



Dimensioni massime del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |




fresatura nel pannello con spessore 24 mm senza imbottitura PLUS



Vista dall'esterno

La vista esterna del pannello rimane invariata anche dopo il cambio di posizione della maniglia.



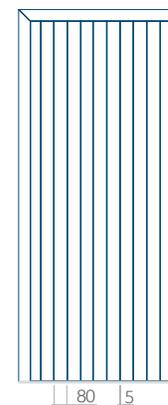

La dimensione della scanalatura nei pannelli Wood è di 4 mm.

73 Modello del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Colori

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Imbottitura

| HPL | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Inserito INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Dimensioni minime del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|--------------------------|--------------------------|----------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 340x1400 |



Dimensioni massime del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |




fresatura nel pannello con spessore 24 mm senza imbottitura PLUS

Ai nostri Clienti offriamo pannelli con due tipi di imbottitura - schiuma poliuretanic e compensato o polistirolo estruso XPS, con uno spessore di 24, 36 o 48 mm. I pannelli, a seconda delle preferenze del cliente e dei requisiti tecnici, vengono realizzati con i pannelli HPL e con lamiera in alluminio. I pannelli in HPL vengono pellicolati, la lamiera verniciata. Invece per le porte in legno offriamo pannelli dallo spessore di 24, 36 e 46 mm.



Vista dall'esterno.
La vista esterna del pannello rimane invariata anche dopo il cambio di posizione della maniglia.

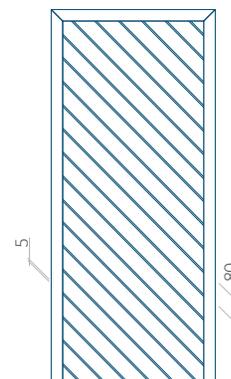

La dimensione della scanalatura nei pannelli Wood è di 4 mm.

74 Modello del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Colori

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Imbottitura

| HPL | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Inserito INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Dimensioni minime del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|--------------------------|--------------------------|----------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 340x1400 |




Dimensioni massime del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



fresatura nel pannello con spessore
24 mm senza imbottitura PLUS

Ai nostri Clienti offriamo pannelli con due tipi di imbottitura - schiuma poliuretanic e compensato o polistirolo estruso XPS, con uno spessore di 24, 36 o 48 mm. I pannelli, a seconda delle preferenze del cliente e dei requisiti tecnici, vengono realizzati con i pannelli HPL e con lamiera in alluminio. I pannelli in HPL vengono pellicolati, la lamiera verniciata. Invece per le porte in legno offriamo pannelli dallo spessore di 24, 36 e 46 mm.

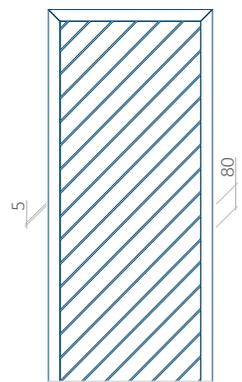

La dimensione della scanalatura nei pannelli Wood è di 4 mm.

75 Modello del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Colori

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Imbottitura

| HPL | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Inserito INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Dimensioni minime del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|--------------------------|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> 340x1400 |



Dimensioni massime del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|--|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> 900x2100 | <input checked="" type="checkbox"/> 1100x2300 | <input checked="" type="checkbox"/> 840x2240 |




fresatura nel pannello con spessore 24 mm senza imbottitura PLUS



Vista dall'esterno

La vista esterna del pannello rimane invariata anche dopo il cambio di posizione della maniglia.



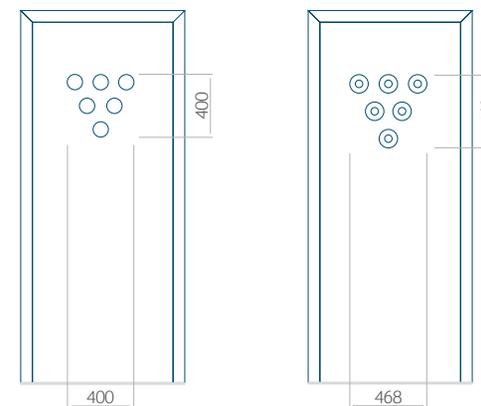

76 Modello del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Colori

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Imbottitura

| HPL | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Inserito INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Dimensioni minime del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|----------|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |




Dimensioni massime del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Ai nostri Clienti offriamo pannelli con due tipi di imbottitura - schiuma poliuretanic e compensato o polistirolo estruso XPS, con uno spessore di 24, 36 o 48 mm. I pannelli, a seconda delle preferenze del cliente e dei requisiti tecnici, vengono realizzati con i pannelli HPL e con lamiera in alluminio. I pannelli in HPL vengono pellicolati, la lamiera verniciata. Invece per le porte in legno offriamo pannelli dallo spessore di 24, 36 e 46 mm.

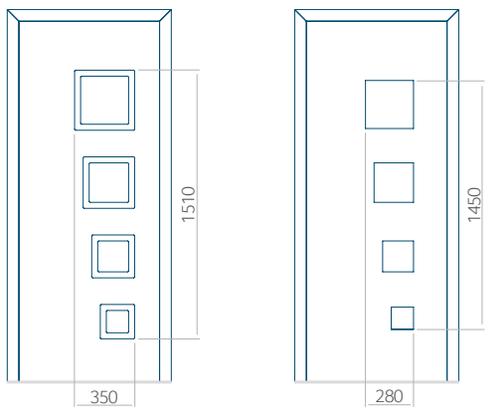

77 Modello del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Colori

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Imbottitura

| HPL | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Insero INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Dimensioni minime del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|----------|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |



Dimensioni massime del pannello


| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Vista dall'esterno

La vista esterna del pannello rimane invariata anche dopo il cambio di posizione della maniglia.



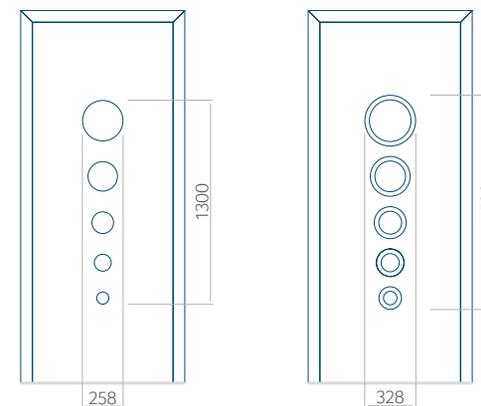

78 Modello del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Colori

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Imbottitura

| HPL | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Inserito INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Dimensioni minime del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|----------|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |




Dimensioni massime del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Ai nostri Clienti offriamo pannelli con due tipi di imbottitura - schiuma poliuretanicca e compensato o polistirolo estruso XPS, con uno spessore di 24, 36 o 48 mm. I pannelli, a seconda delle preferenze del cliente e dei requisiti tecnici, vengono realizzati con i pannelli HPL e con lamiera in alluminio. I pannelli in HPL vengono pellicolati, la lamiera verniciata. Invece per le porte in legno offriamo pannelli dallo spessore di 24, 36 e 46 mm.

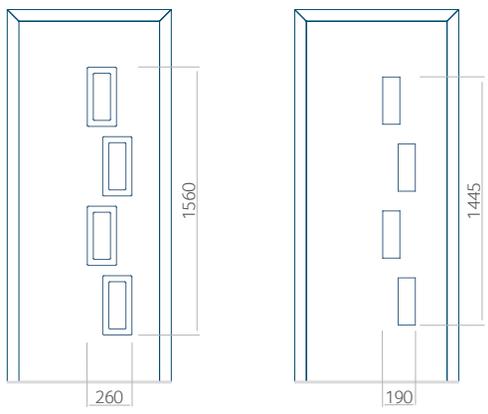

79 Modello del pannello

| | | |
|-----|-----|------|
| PVC | ALU | WOOD |
| ● | ● | ● |



Colori

| | | |
|--------|-----|------------|
| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
| ● | ● | ● |



Imbottitura

| | | |
|-----|-----|------|
| HPL | ALU | WOOD |
| ● | ● | ● |



Inserito INOX

| | | |
|-----|-----|------|
| PVC | ALU | WOOD |
| ● | ● | ● |



Dimensioni minime del pannello

| | | |
|----------|----------|----------|
| PVC | ALU | WOOD |
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |



Dimensioni massime del pannello


| | | |
|----------|-----------|----------|
| PVC | ALU | WOOD |
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Vista dall'esterno

La vista esterna del pannello rimane invariata anche dopo il cambio di posizione della maniglia.



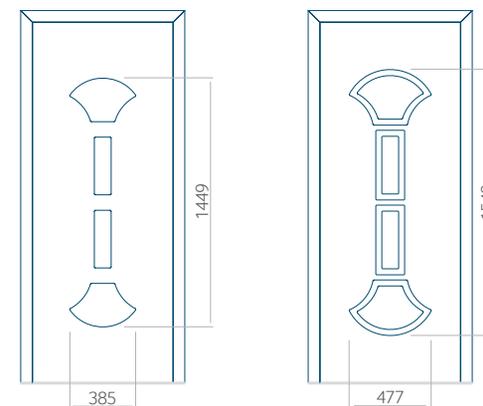

80 Modello del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Colori

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Imbottitura

| HPL | ALU | WOOD |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Inserito INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Dimensioni minime del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|-----------------------|
| 600x1650 | 600x1650 | <input type="radio"/> |



Dimensioni massime del pannello


| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|-----------------------|
| 900x2100 | 1100x2300 | <input type="radio"/> |



Ai nostri Clienti offriamo pannelli con due tipi di imbottitura - schiuma poliuretanicca e compensato o polistirolo estruso XPS, con uno spessore di 24, 36 o 48 mm. I pannelli, a seconda delle preferenze del cliente e dei requisiti tecnici, vengono realizzati con i pannelli HPL e con lamiera in alluminio. I pannelli in HPL vengono pellicolati, la lamiera verniciata. Invece per le porte in legno offriamo pannelli dallo spessore di 24, 36 e 46 mm.



Vista dall'esterno
La vista esterna del pannello rimane invariata anche dopo il cambio di posizione della maniglia.

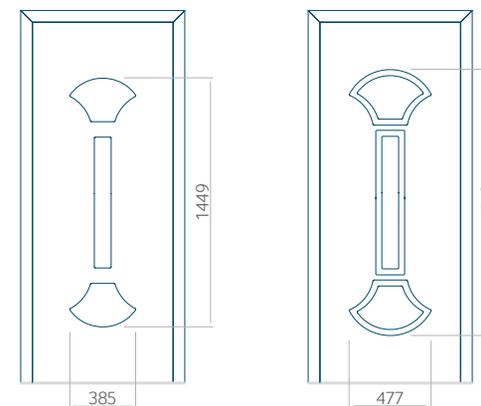

81 Modello del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Colori

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Imbottitura

| HPL | ALU | WOOD |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Inserito INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Dimensioni minime del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|-----------------------|
| 600x1650 | 600x1650 | <input type="radio"/> |




Dimensioni massime del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|-----------------------|
| 900x2100 | 1100x2300 | <input type="radio"/> |



Ai nostri Clienti offriamo pannelli con due tipi di imbottitura - schiuma poliuretanicca e compensato o polistirolo estruso XPS, con uno spessore di 24, 36 o 48 mm. I pannelli, a seconda delle preferenze del cliente e dei requisiti tecnici, vengono realizzati con i pannelli HPL e con lamiera in alluminio. I pannelli in HPL vengono pellicolati, la lamiera verniciata. Invece per le porte in legno offriamo pannelli dallo spessore di 24, 36 e 46 mm.

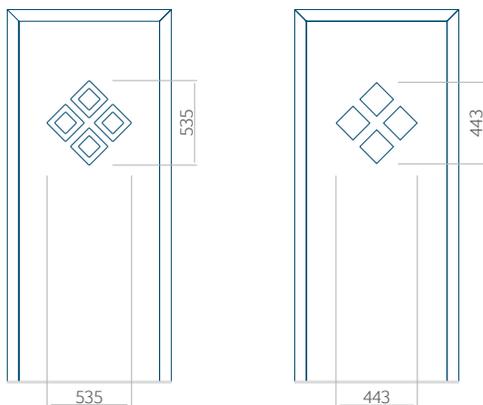

82 Modello del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Colori

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Imbottitura

| HPL | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Insero INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Dimensioni minime del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|----------|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |



Dimensioni massime del pannello


| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Vista dall'esterno

La vista esterna del pannello rimane invariata anche dopo il cambio di posizione della maniglia.



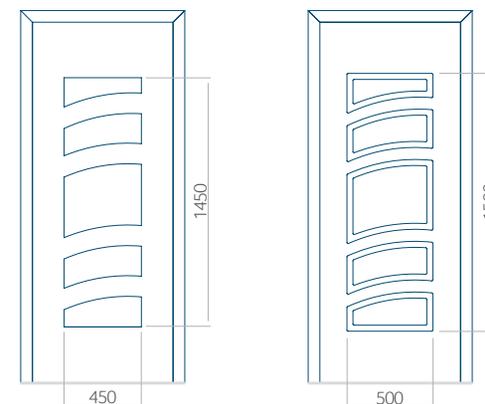

83 Modello del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Colori

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Imbottitura

| HPL | ALU | WOOD |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Inserito INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Dimensioni minime del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|-----------------------|
| 600x1650 | 600x1650 | <input type="radio"/> |




Dimensioni massime del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|-----------------------|
| 900x2100 | 1100x2300 | <input type="radio"/> |



Ai nostri Clienti offriamo pannelli con due tipi di imbottitura - schiuma poliuretanic e compensato o polistirolo estruso XPS, con uno spessore di 24, 36 o 48 mm. I pannelli, a seconda delle preferenze del cliente e dei requisiti tecnici, vengono realizzati con i pannelli HPL e con lamiera in alluminio. I pannelli in HPL vengono pellicolati, la lamiera verniciata. Invece per le porte in legno offriamo pannelli dallo spessore di 24, 36 e 46 mm.

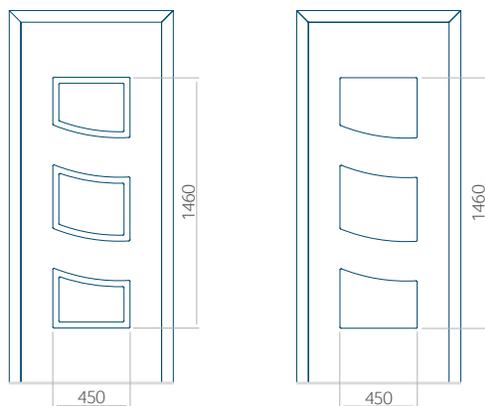

84 Modello del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Colori

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Imbottitura

| HPL | ALU | WOOD |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Insero INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Dimensioni minime del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|-----------------------|
| 600x1650 | 600x1650 | <input type="radio"/> |



Dimensioni massime del pannello


| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|-----------------------|
| 900x2100 | 1100x2300 | <input type="radio"/> |



Vista dall'esterno

La vista esterna del pannello rimane invariata anche dopo il cambio di posizione della maniglia.



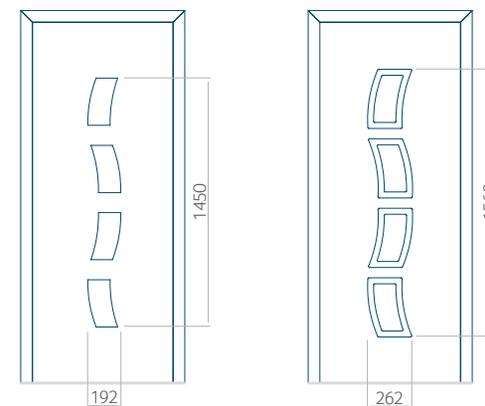

85 Modello del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Colori

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Imbottitura

| HPL | ALU | WOOD |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Insero INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Dimensioni minime del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|-----------------------|
| 600x1650 | 600x1650 | <input type="radio"/> |




Dimensioni massime del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|-----------------------|
| 900x2100 | 1100x2300 | <input type="radio"/> |



Ai nostri Clienti offriamo pannelli con due tipi di imbottitura - schiuma poliuretanic e compensato o polistirolo estruso XPS, con uno spessore di 24, 36 o 48 mm. I pannelli, a seconda delle preferenze del cliente e dei requisiti tecnici, vengono realizzati con i pannelli HPL e con lamiera in alluminio. I pannelli in HPL vengono pellicolati, la lamiera verniciata. Invece per le porte in legno offriamo pannelli dallo spessore di 24, 36 e 46 mm.

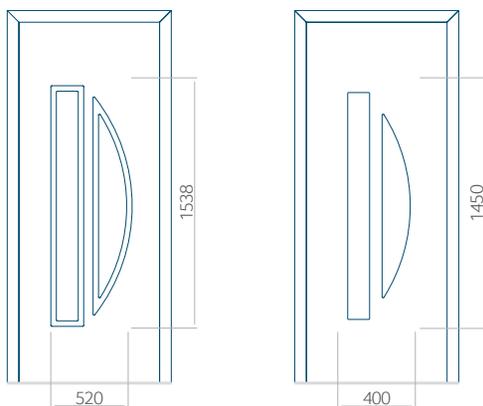

86 Modello del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Colori

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Imbottitura

| HPL | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Insero INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Dimensioni minime del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|----------|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |



Dimensioni massime del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Vista dall'esterno

La vista esterna del pannello rimane invariata anche dopo il cambio di posizione della maniglia.






PVC | ALU | Wood

Vista dall'esterno

La vista esterna del pannello rimane invariata anche dopo il cambio di posizione della maniglia.

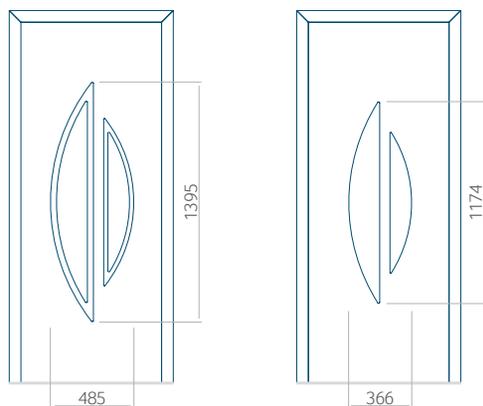

87 Modello del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Colori

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Imbottitura

| HPL | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Insero INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Dimensioni minime del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|----------|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |




Dimensioni massime del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Ai nostri Clienti offriamo pannelli con due tipi di imbottitura - schiuma poliuretana e compensato o polistirolo estruso XPS, con uno spessore di 24, 36 o 48 mm. I pannelli, a seconda delle preferenze del cliente e dei requisiti tecnici, vengono realizzati con i pannelli HPL e con lamiera in alluminio. I pannelli in HPL vengono pellicolati, la lamiera verniciata. Invece per le porte in legno offriamo pannelli dallo spessore di 24, 36 e 46 mm.



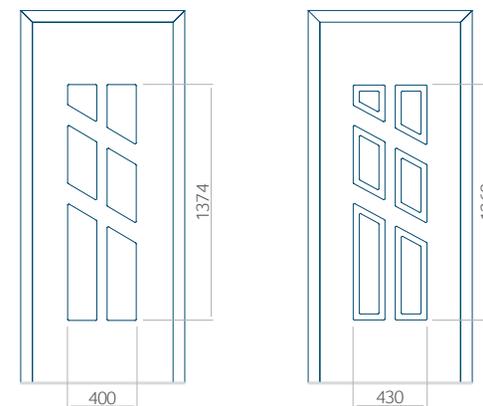

88 Modello del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Colori

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Imbottitura

| HPL | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Inserito INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Dimensioni minime del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|----------|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |




Dimensioni massime del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Ai nostri Clienti offriamo pannelli con due tipi di imbottitura - schiuma poliuretanicca e compensato o polistirolo estruso XPS, con uno spessore di 24, 36 o 48 mm. I pannelli, a seconda delle preferenze del cliente e dei requisiti tecnici, vengono realizzati con i pannelli HPL e con lamiera in alluminio. I pannelli in HPL vengono pellicolati, la lamiera verniciata. Invece per le porte in legno offriamo pannelli dallo spessore di 24, 36 e 46 mm.

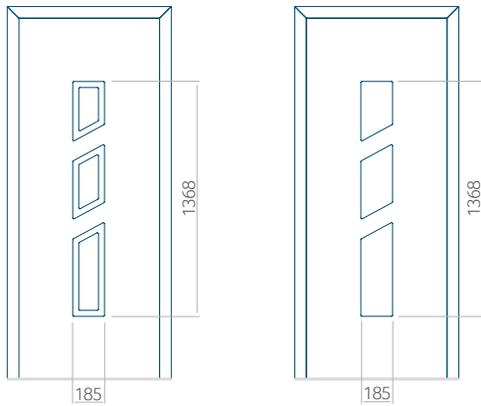

89 Modello del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Colori

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Imbottitura

| HPL | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Insero INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Dimensioni minime del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|----------|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |



Dimensioni massime del pannello


| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Vista dall'esterno

La vista esterna del pannello rimane invariata anche dopo il cambio di posizione della maniglia.



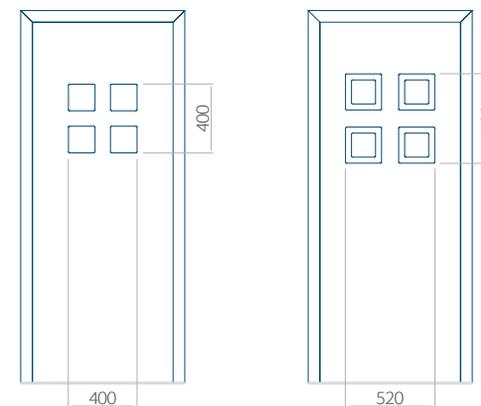

90 Modello del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Colori

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Imbottitura

| HPL | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Inserito INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Dimensioni minime del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|----------|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |




Dimensioni massime del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Ai nostri Clienti offriamo pannelli con due tipi di imbottitura - schiuma poliuretanic e compensato o polistirolo estruso XPS, con uno spessore di 24, 36 o 48 mm. I pannelli, a seconda delle preferenze del cliente e dei requisiti tecnici, vengono realizzati con i pannelli HPL e con lamiera in alluminio. I pannelli in HPL vengono pellicolati, la lamiera verniciata. Invece per le porte in legno offriamo pannelli dallo spessore di 24, 36 e 46 mm.

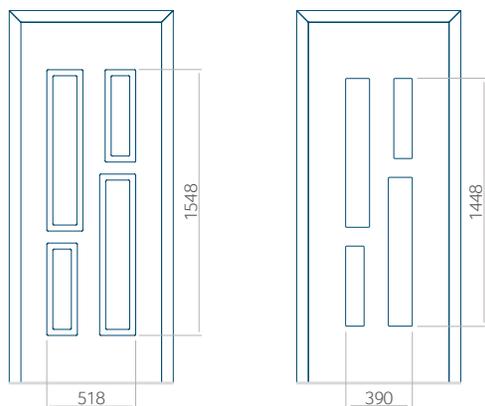

91 Modello del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Colori

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Imbottitura

| HPL | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Insero INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Dimensioni minime del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|----------|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |



Dimensioni massime del pannello


| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Vista dall'esterno

La vista esterna del pannello rimane invariata anche dopo il cambio di posizione della maniglia.



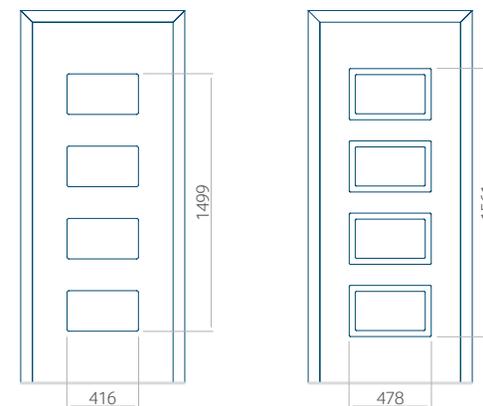

92 Modello del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Colori

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Imbottitura

| HPL | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Inserito INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Dimensioni minime del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|----------|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |




Dimensioni massime del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Ai nostri Clienti offriamo pannelli con due tipi di imbottitura - schiuma poliuretanicca e compensato o polistirolo estruso XPS, con uno spessore di 24, 36 o 48 mm. I pannelli, a seconda delle preferenze del cliente e dei requisiti tecnici, vengono realizzati con i pannelli HPL e con lamiera in alluminio. I pannelli in HPL vengono pellicolati, la lamiera verniciata. Invece per le porte in legno offriamo pannelli dallo spessore di 24, 36 e 46 mm.

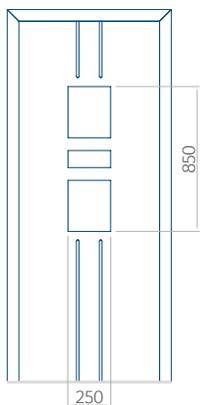

93 Modello del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Colori

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Imbottitura

| HPL | ALU | WOOD |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Insero INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Dimensioni minime del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|-----------------------|
| 600x1650 | 600x1650 | <input type="radio"/> |



Dimensioni massime del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|-----------------------|
| 900x2100 | 1100x2300 | <input type="radio"/> |




Vista dall'esterno

La vista esterna del pannello rimane invariata anche dopo il cambio di posizione della maniglia.





PVC | ALU | Wood

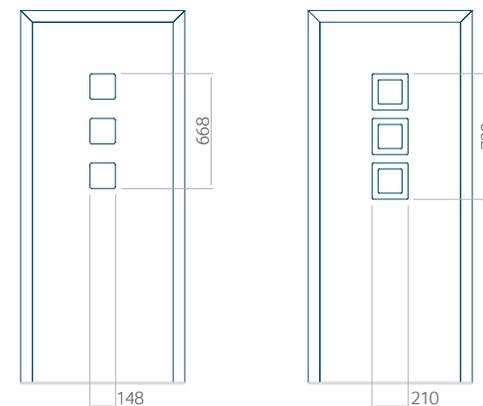

94 Modello del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Colori

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Imbottitura

| HPL | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Inserito INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Dimensioni minime del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|----------|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |



Dimensioni massime del pannello


| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Ai nostri Clienti offriamo pannelli con due tipi di imbottitura - schiuma poliuretanic e compensato o polistirolo estruso XPS, con uno spessore di 24, 36 o 48 mm. I pannelli, a seconda delle preferenze del cliente e dei requisiti tecnici, vengono realizzati con i pannelli HPL e con lamiera in alluminio. I pannelli in HPL vengono pellicolati, la lamiera verniciata. Invece per le porte in legno offriamo pannelli dallo spessore di 24, 36 e 46 mm.



Vista dall'esterno
La vista esterna del pannello rimane invariata anche dopo il cambio di posizione della maniglia.

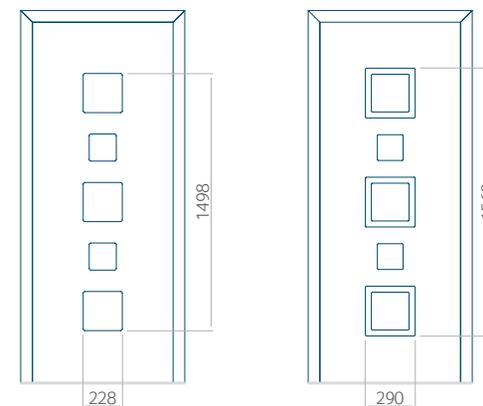

95 Modello del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Colori

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Imbottitura

| HPL | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Inserito INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Dimensioni minime del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|----------|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |




Dimensioni massime del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Ai nostri Clienti offriamo pannelli con due tipi di imbottitura - schiuma poliuretanicca e compensato o polistirolo estruso XPS, con uno spessore di 24, 36 o 48 mm. I pannelli, a seconda delle preferenze del cliente e dei requisiti tecnici, vengono realizzati con i pannelli HPL e con lamiera in alluminio. I pannelli in HPL vengono pellicolati, la lamiera verniciata. Invece per le porte in legno offriamo pannelli dallo spessore di 24, 36 e 46 mm.

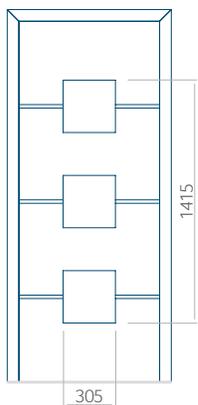

96 Modello del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Colori

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Imbottitura

| HPL | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Insero INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Dimensioni minime del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|--------------------------|
| 600x1650 | 600x1650 | <input type="checkbox"/> |



Dimensioni massime del pannello


| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|--------------------------|
| 900x2100 | 1100x2300 | <input type="checkbox"/> |



Vista dall'esterno

La vista esterna del pannello rimane invariata anche dopo il cambio di posizione della maniglia.



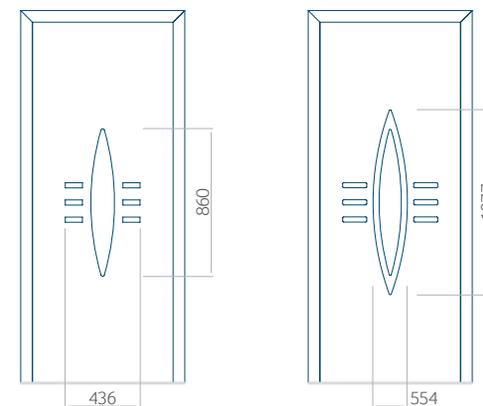

97 Modello del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Colori

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Imbottitura

| HPL | ALU | WOOD |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Inserito INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Dimensioni minime del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|-----------------------|
| 600x1650 | 600x1650 | <input type="radio"/> |




Dimensioni massime del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|-----------------------|
| 900x2100 | 1100x2300 | <input type="radio"/> |



Ai nostri Clienti offriamo pannelli con due tipi di imbottitura - schiuma poliuretanic e compensato o polistirolo estruso XPS, con uno spessore di 24, 36 o 48 mm. I pannelli, a seconda delle preferenze del cliente e dei requisiti tecnici, vengono realizzati con i pannelli HPL e con lamiera in alluminio. I pannelli in HPL vengono pellicolati, la lamiera verniciata. Invece per le porte in legno offriamo pannelli dallo spessore di 24, 36 e 46 mm.

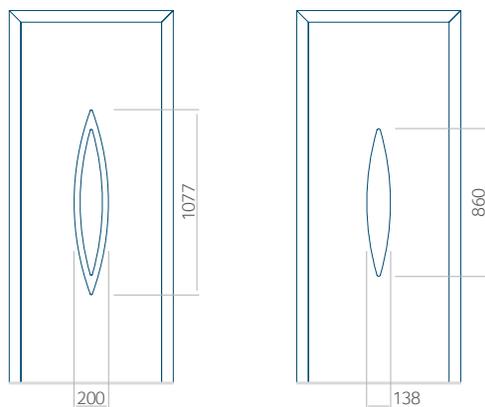

98 Modello del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Colori

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Imbottitura

| HPL | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Insero INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Dimensioni minime del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|--------------------------|
| 600x1650 | 600x1650 | <input type="checkbox"/> |



Dimensioni massime del pannello


| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|--------------------------|
| 900x2100 | 1100x2300 | <input type="checkbox"/> |



Vista dall'esterno

La vista esterna del pannello rimane invariata anche dopo il cambio di posizione della maniglia.



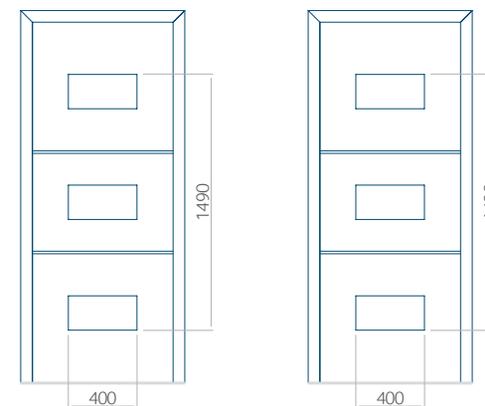

99 Modello del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Colori

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Imbottitura

| HPL | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Inserito INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Dimensioni minime del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|----------|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |




Dimensioni massime del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Ai nostri Clienti offriamo pannelli con due tipi di imbottitura - schiuma poliuretanicca e compensato o polistirolo estruso XPS, con uno spessore di 24, 36 o 48 mm. I pannelli, a seconda delle preferenze del cliente e dei requisiti tecnici, vengono realizzati con i pannelli HPL e con lamiera in alluminio. I pannelli in HPL vengono pellicolati, la lamiera verniciata. Invece per le porte in legno offriamo pannelli dallo spessore di 24, 36 e 46 mm.

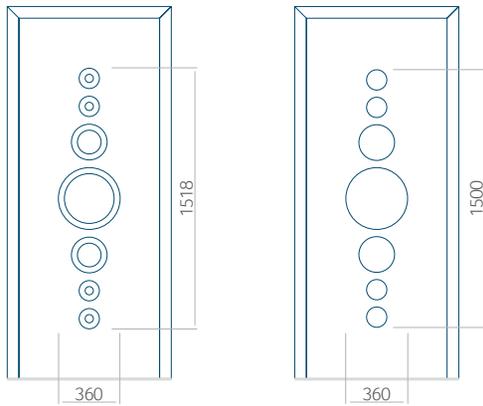

100 Modello del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Colori

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Imbottitura

| HPL | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Inserito INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Dimensioni minime del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|----------|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |



Dimensioni massime del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Vista dall'esterno

La vista esterna del pannello rimane invariata anche dopo il cambio di posizione della maniglia.





Vista dall'esterno

La vista esterna del pannello rimane invariata anche dopo il cambio di posizione della maniglia.



101 Modello del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Colori

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Imbottitura

| HPL | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Insero INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Dimensioni minime del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|----------|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |




Dimensioni massime del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Ai nostri Clienti offriamo pannelli con due tipi di imbottitura - schiuma poliuretana e compensato o polistirolo estruso XPS, con uno spessore di 24, 36 o 48 mm. I pannelli, a seconda delle preferenze del cliente e dei requisiti tecnici, vengono realizzati con i pannelli HPL e con lamiera in alluminio. I pannelli in HPL vengono pellicolati, la lamiera verniciata. Invece per le porte in legno offriamo pannelli dallo spessore di 24, 36 e 46 mm.



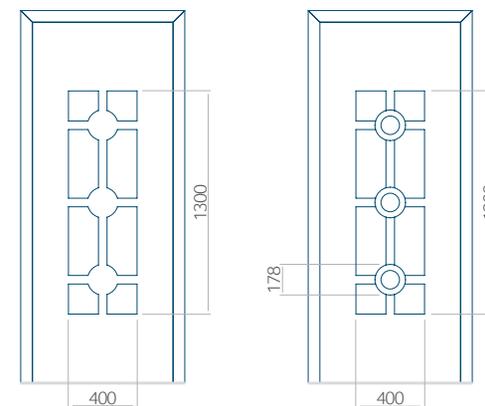

102 Modello del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Colori

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Imbottitura

| HPL | ALU | WOOD |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Inserto INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Dimensioni minime del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|-----------------------|
| 600x1650 | 600x1650 | <input type="radio"/> |




Dimensioni massime del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|-----------------------|
| 900x2100 | 1100x2300 | <input type="radio"/> |



Ai nostri Clienti offriamo pannelli con due tipi di imbottitura - schiuma poliuretanicca e compensato o polistirolo estruso XPS, con uno spessore di 24, 36 o 48 mm. I pannelli, a seconda delle preferenze del cliente e dei requisiti tecnici, vengono realizzati con i pannelli HPL e con lamiera in alluminio. I pannelli in HPL vengono pellicolati, la lamiera verniciata. Invece per le porte in legno offriamo pannelli dallo spessore di 24, 36 e 46 mm.

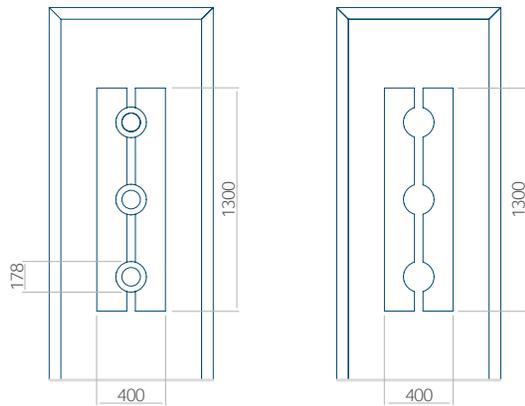

103 Modello del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Colori

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Imbottitura

| HPL | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Insero INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Dimensioni minime del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|--------------------------|
| 600x1650 | 600x1650 | <input type="checkbox"/> |



Dimensioni massime del pannello


| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|--------------------------|
| 900x2100 | 1100x2300 | <input type="checkbox"/> |



Vista dall'esterno

La vista esterna del pannello rimane invariata anche dopo il cambio di posizione della maniglia.



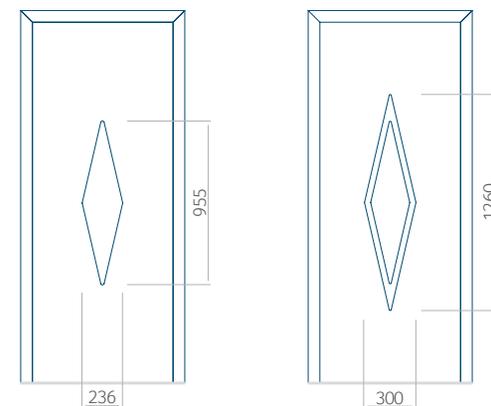

104 Modello del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Colori

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Imbottitura

| HPL | ALU | WOOD |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Inserto INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Dimensioni minime del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|-----------------------|
| 600x1650 | 600x1650 | <input type="radio"/> |




Dimensioni massime del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|-----------------------|
| 900x2100 | 1100x2300 | <input type="radio"/> |



Ai nostri Clienti offriamo pannelli con due tipi di imbottitura - schiuma poliuretanic e compensato o polistirolo estruso XPS, con uno spessore di 24, 36 o 48 mm. I pannelli, a seconda delle preferenze del cliente e dei requisiti tecnici, vengono realizzati con i pannelli HPL e con lamiera in alluminio. I pannelli in HPL vengono pellicolati, la lamiera verniciata. Invece per le porte in legno offriamo pannelli dallo spessore di 24, 36 e 46 mm.

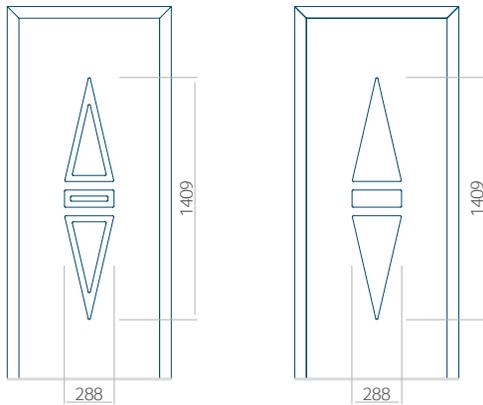

105 Modello del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Colori

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Imbottitura

| HPL | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Insero INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Dimensioni minime del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|--------------------------|
| 600x1650 | 600x1650 | <input type="checkbox"/> |



Dimensioni massime del pannello


| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|--------------------------|
| 900x2100 | 1100x2300 | <input type="checkbox"/> |



Vista dall'esterno

La vista esterna del pannello rimane invariata anche dopo il cambio di posizione della maniglia.



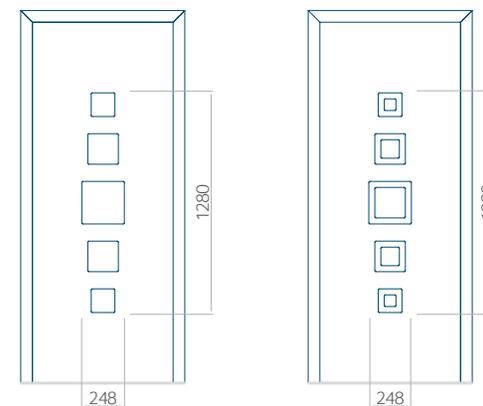

106 Modello del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Colori

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Imbottitura

| HPL | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Inserito INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Dimensioni minime del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|----------|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |




Dimensioni massime del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Ai nostri Clienti offriamo pannelli con due tipi di imbottitura - schiuma poliuretanicca e compensato o polistirolo estruso XPS, con uno spessore di 24, 36 o 48 mm. I pannelli, a seconda delle preferenze del cliente e dei requisiti tecnici, vengono realizzati con i pannelli HPL e con lamiera in alluminio. I pannelli in HPL vengono pellicolati, la lamiera verniciata. Invece per le porte in legno offriamo pannelli dallo spessore di 24, 36 e 46 mm.

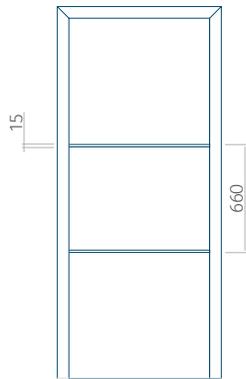

Il pannello è disponibile nella versione con la scanalatura più sottile (6 mm), in cui non è possibile inserire l'insero INOX - modello del pannello 109, lo stesso modello nel pannello Wood ha una scanalatura di 4 mm.

107 Modello del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Colori

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Imbottitura

| HPL | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Insero INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Dimensioni minime del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|--------|--------|-------------------------------------|
| -x1650 | -x1650 | <input checked="" type="checkbox"/> |



Dimensioni massime del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|--------------------------|
| 900x2100 | 1100x2300 | <input type="checkbox"/> |




la scanalatura nel pannello con lo spessore di 24 mm è disponibile solo nella versione PLUS



Vista dall'esterno

La vista esterna del pannello rimane invariata anche dopo il cambio di posizione della maniglia.



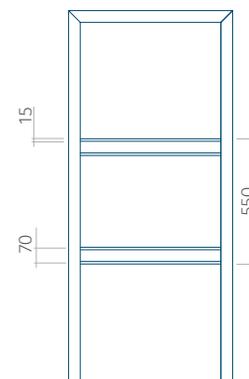

Il pannello è disponibile nella versione con la scanalatura più sottile (6 mm), in cui non è possibile inserire l'inserto INOX - modello del pannello 110, lo stesso modello nel pannello Wood ha una scanalatura di 4 mm.

108 Modello del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Colori

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Imbottitura

| HPL | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Inserto INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Dimensioni minime del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|---------|---------|----------|
| - x1650 | - x1650 | 340x1400 |




Dimensioni massime del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



la scanalatura nel pannello con lo spessore di 24 mm è disponibile solo nella versione PLUS

Ai nostri Clienti offriamo pannelli con due tipi di imbottitura - schiuma poliuretanicca e compensato o polistirolo estruso XPS, con uno spessore di 24, 36 o 48 mm. I pannelli, a seconda delle preferenze del cliente e dei requisiti tecnici, vengono realizzati con i pannelli HPL e con lamiera in alluminio. I pannelli in HPL vengono pellicolati, la lamiera verniciata. Invece per le porte in legno offriamo pannelli dallo spessore di 24, 36 e 46 mm.

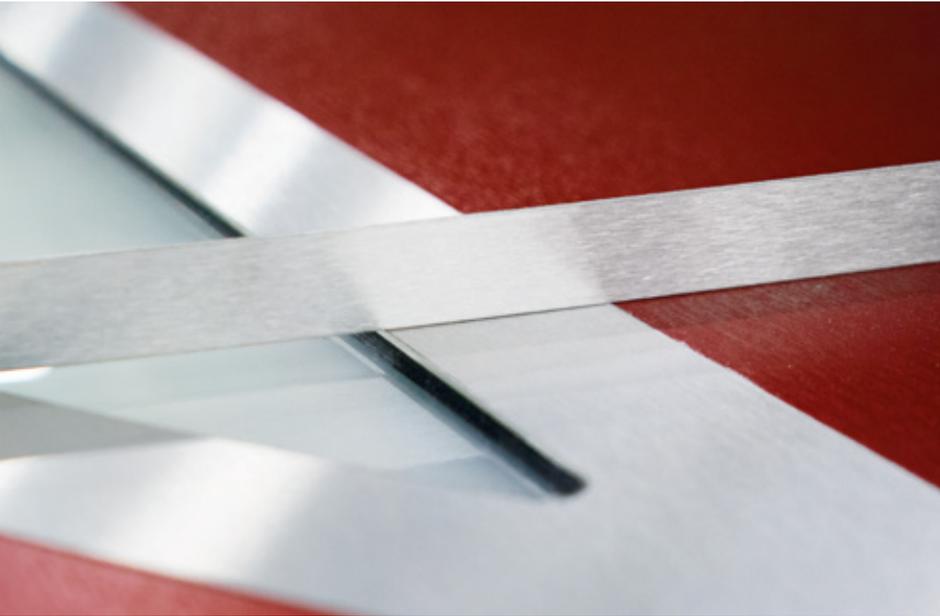

L'acciaio inossidabile è in linea con la superficie del pannello. Questa soluzione è particolarmente consigliata ai clienti, che nella scelta dei pannelli per porte, si concentrano sul loro aspetto, ma anche sui valori pratici. Gli inserti allineati sono molto più facili da pulire.



Alle persone che cercano pannelli con decori più delicati, consigliamo i pannelli delicati. Le doghe donano alle porte un aspetto originale e creano una struttura percettibile e spaziale.



Ai nostri Clienti offriamo pannelli con due tipi di imbottitura - schiuma poliuretanicca e compensato o polistirolo estruso XPS, con uno spessore di 24, 36 o 48 mm.

I pannelli, a seconda delle preferenze del cliente e dei requisiti tecnici, vengono realizzati con i pannelli HPL e con lamiera in alluminio. I pannelli HPL vengono pellicolati, invece la lamiera verniciata (colori RAL).

La struttura dei pannelli assicura un ottimo isolamento termico e acustico.

PanelClassic

HPL o alluminio
polistirene estruso XPS




spessore del pannello

- 24 mm [2/20/2],
- 36 mm [2/32/2],
- 48 mm [2/44/2]

PanelPlus

HPL o alluminio
polistirene estruso XPS
compensato

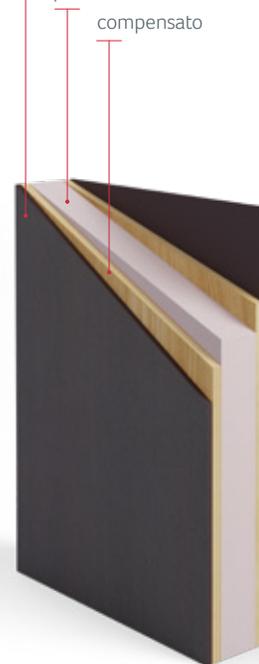

spessore del pannello

- 24 mm [2/6/8/6/2],
- 36 mm [2/6/20/6/2],
- 48 mm [2/6/32/6/2]


PanelWood

compensato
polistirene estruso XPS



spessore del pannello

- 24 mm [9/6/9],
- 36 mm [9/18/9],
- 46 mm [9/30/9]



In alcuni modelli vengono applicati gli inserti INOX che sono allineati con la superficie del pannello. La applicati gli inserti nel pannello con lo spessore di 24 mm è disponibile solo nella versione PLUS.

L'offerta include un'ampia gamma di vetri con motivi, trasparenti o ornamentali disponibili nei modelli più apprezzati. Il vetro ornamentale è adatto per case, uffici, negozi, alberghi o ristoranti; assicura l'intimità e illumina l'interno.



float sablée



Altdeutsch



Chinchila blanc




Crepì




Delta blanc



Parsol brun



Waterdrop



Master point




Stopsol gris




Di serie nei pannelli per porte viene inserito il vetro opaco. Dal lato esterno nei pannelli con lo spessore di 24 mm viene usato il vetro stratificato. Nei pannelli con lo spessore di 36 e 48 mm viene inserito bilateralmente il vetro stratificato.



Pannello 24 mm

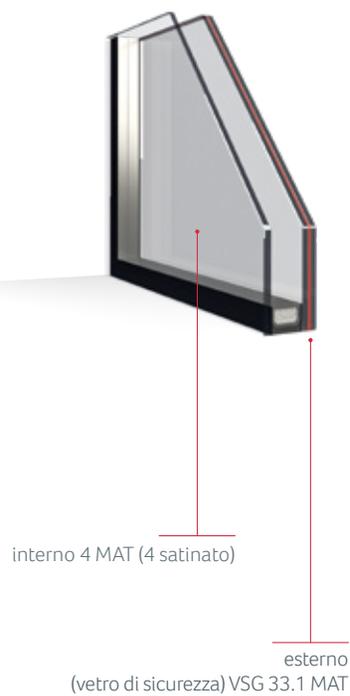

Pannello 36 mm

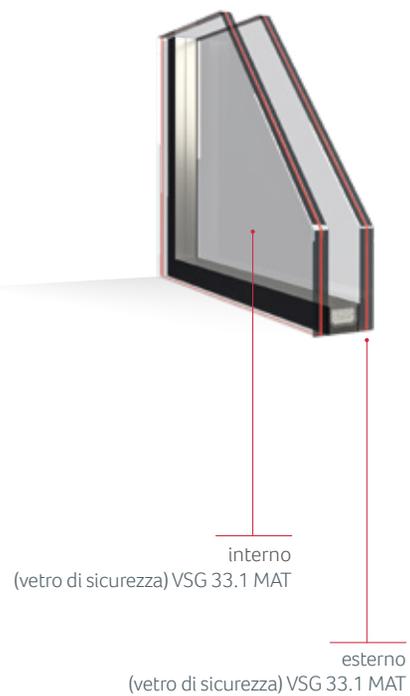

Pannello 48 mm

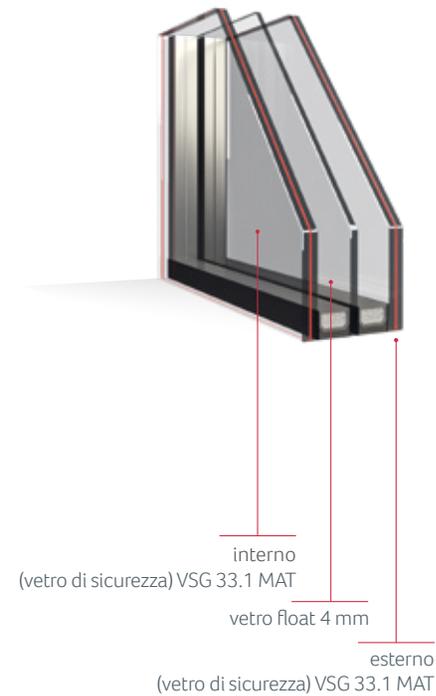


In ogni invetriata è possibile applicare il vetro ornamentale disponibile nella gamma dei modelli offerti.



EkoVitre

Pannelli in vetro

Eleganza impassibile, molte possibilità di stilizzazione e le sempre maggiori proprietà del vetro, destano l'interesse degli architetti in tutto il mondo. Questo fatto ci ha indotto alla creazione della linea esclusiva e perenne di pannelli in vetro per le porte EkoVitre.

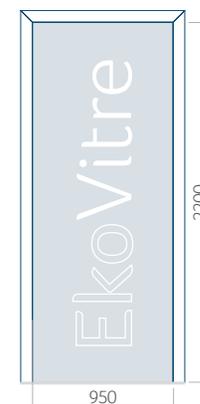

EkoVitre

| PVC | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| ● | ● | ● |



Composizione

| Vitre |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • VSG 44.4 • sabbiatura a seconda del modello • telaio distanziatore intercapedine 18 mm • VSG 44.2 Plth.XN |



Dimensioni minime del pannello

| Vitre |
|----------|
| 700x1700 |




Dimensioni massime del pannello


| Vitre |
|----------|
| 950x2200 |




EkoVitre non è solo stile, ma anche sicurezza e alta efficienza energetica. I pannelli sono composti da due lastre di vetro VSG, di cui uno con ornamenti sabbiati. Lo spazio tra i vetri è riempito con un gas nobile. I pannelli hanno uno spessore di 36 mm.




01




02




03




04




05

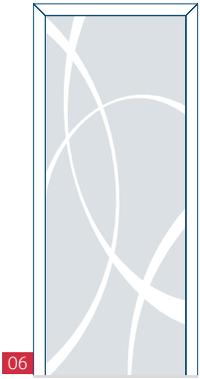


06




07

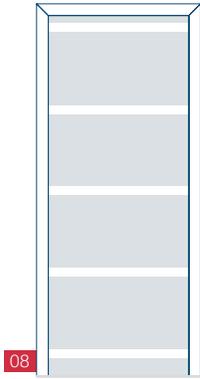


08




09




10




11




12



13



14



15







Despiro

Porte d'ingresso d'alluminio

L'elegante collezione di porte Despiro è un'offerta attraente per i clienti più esigenti che apprezzano la modernità non solo sotto l'aspetto tecnologico, ma anche estetico. L'unione di bellezza e resistenza in un elemento dei serramenti, accanto al quale è difficile passare indifferenti.

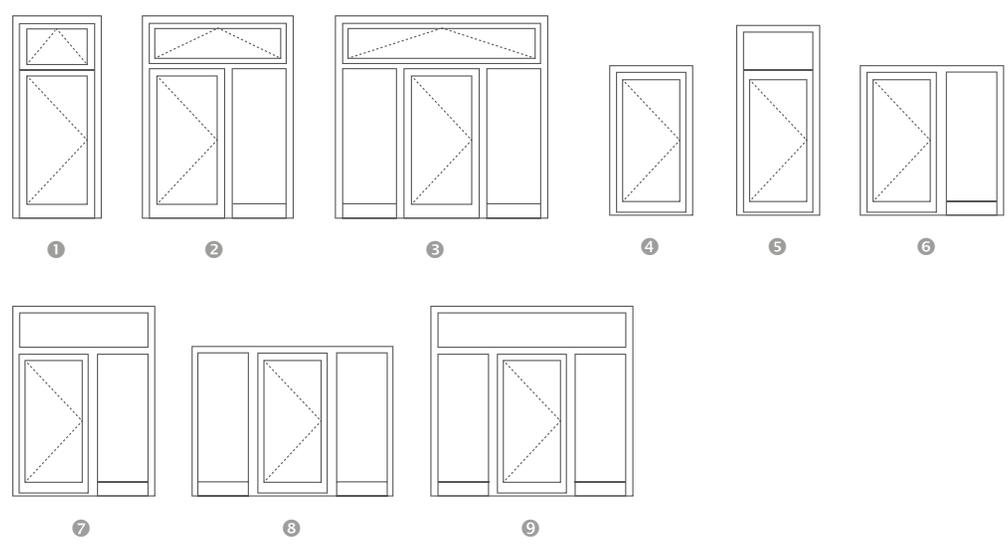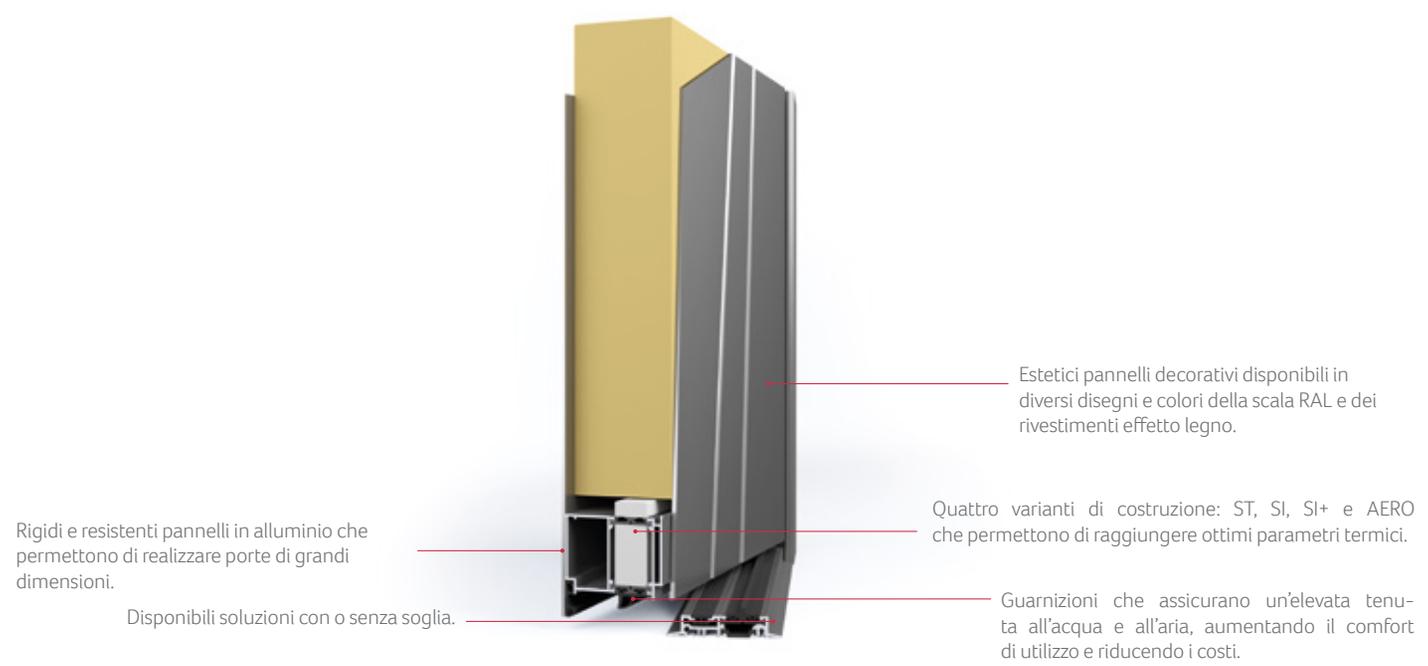

Tutti i modelli disponibili nella nostra offerta possono essere fissati nel profilo con fermavetro oppure tramite l'incollatura unilaterale e bilaterale.





DP1

DP 1

- DP 60.1600 tirante in acciaio inox
- Vetro anteriore: VSG
- 33.1 thermofloat
- Vetrata anteriore: float sabbiata con strisce trasparenti
- Vetro posteriore: thermofloat con cornice nera calda
- Copertura Alu-Nox su entrambi i lati, applicata sul pannello
- Superficie: RAL 9016 bianco traffico lucido



DP2

DP 2


- DP 60.1800 tirante in acciaio inox
- Vetro anteriore: VSG
- 33.1 thermofloat
- Vetrata centrale: float sabbiata con strisce trasparenti
- Vetro posteriore: thermofloat con cornice nera calda
- Copertura Alu-Nox su entrambi i lati, allineata con pannello
- Superficie: RAL 7016 grigio antracite opaco



DP3

DP 3

- DP 60.1000 tirante in acciaio inox
- Vetro anteriore: VSG
- 33.1 thermofloat
- Vetrata centrale: vetro sabbiato
- Vetro posteriore: thermofloat con cornice nera calda
- Copertura Alu-Nox su entrambi i lati, applicata sul pannello
- Superficie: RAL 7016 grigio antracite opaco

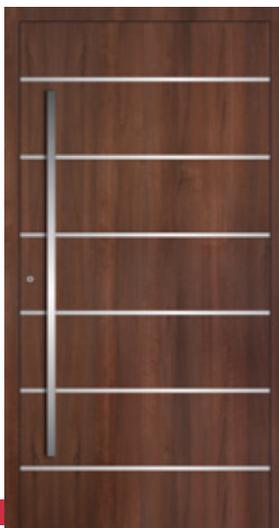

DP4

DP 4

- DP 60.1400 tirante in acciaio inox
- Copertura Alu-Nox su entrambi i lati, allineata con pannello
- Superficie: Mogano/pagamento supplementare per il colore effetto legno



DP5

DP 5


- DP 60.1600 tirante in acciaio inox
- Con fresature su entrambi i lati
- Superficie: RAL 7016 grigio antracite opaco



DP6

DP 6

- DP 60.1000 tirante in acciaio inox
- Vetro anteriore: VSG 33.1 thermofloat
- Vetrata centrale: float sabbiata con strisce trasparenti
- Vetro posteriore: thermofloat con cornice nera calda
- Con fresature su entrambi i lati
- Superficie: RAL 7001 grigio argento opaco

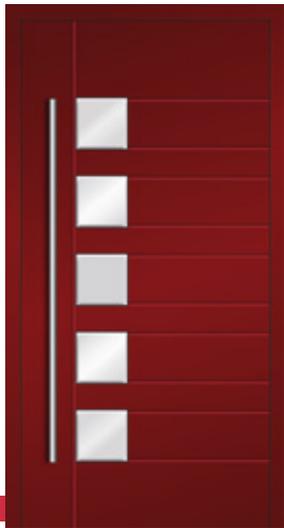

DP7

DP7

- DP 40.1400 tirante in acciaio inox
- Vetro anteriore: VSG 33.1 thermofloat
- Vetrata centrale: vetro sabbiato con bordo trasparente
- Vetro posteriore: thermofloat con cornice nera calda
- Con fresature su entrambi i lati
- Superficie: RAL 3004 rosso porpora opaco



DP8

DP 8

- DP 60.800 tirante in acciaio inox
- Vetro anteriore: VSG 33.1 thermofloat
- Vetrata centrale: vetro sabbiato con bordo trasparente
- Vetro posteriore: thermofloat con cornice nera calda
- Superficie: RAL 9016 bianco traffico lucido



DP9

DP 9

- DP 60.1600 tirante in acciaio inox
- Vetro anteriore: VSG 33.1 thermofloat
- Vetrata centrale: vetro sabbiato con bordo trasparente
- Vetro posteriore: thermofloat con cornice nera calda
- Copertura Alu-Nox su entrambi i lati, allineata con pannello
- Superficie: RAL 7016 grigio antracite opaco/WENGE/ pagamento supplementare per il colore effetto legno



DP10

DP 10

- DP 60.1800 tirante in acciaio inox
- Superficie: RAL 9006 alluminio brillante opaco



DP11

DP 11

- DP 60.1800 tirante in acciaio inox
- Vetro anteriore: VSG 33.1 thermofloat
- Vetrata centrale: vetro sabbiato con bordo trasparente
- Vetro posteriore: thermofloat con cornice nera calda
- Copertura Alu-Nox su entrambi i lati, applicata sul pannello
- Superficie: RAL 9007 alluminio grigiastro opaco



DP12

DP 12

- DP 50.1200 tirante in acciaio inox
- Vetro anteriore: VSG 33.1 thermofloat
- Vetrata centrale: vetro sabbiato con bordo trasparente
- Vetro posteriore: thermofloat con cornice nera calda
- Superficie: RAL 3004 rosso porpora opaco / RAL 9007 alluminio grigiastro





DP13

DP 13

- DP 200.1600 tirante in acciaio inox
- Vetro anteriore: VSG 33.1 thermofloat
- Vetrata centrale: vetro sabbato
- Vetro posteriore: thermofloat con cornice nera calda
- Copertura Alu-Nox su entrambi lati, applicata sul pannello
- Superficie: RAL 7016 grigio antracite opaco



DP14

DP 14

- DP 60.1600 tirante in acciaio inox
- Vetro anteriore: VSG 33.1 thermofloat
- Vetrata centrale: vetro sabbato con strisce trasparenti e cornice nera
- Vetro posteriore: thermofloat con cornice nera calda
- Con fessure su entrambi i lati
- Superficie: RAL 9016 bianco traffico lucido



DP15

DP 15

- DP 60.1200 tirante in acciaio inox
- Vetro anteriore: VSG 33.1 thermofloat
- Vetrata centrale: vetro sabbato
- Vetro posteriore: thermofloat con cornice nera calda
- Copertura Alu-Nox su entrambi i lati, applicata sul pannello
- Superficie: RAL 7016 grigio antracite opaco



DP16

DP 16

- DP 60.1600 tirante in acciaio inox
- Vetro anteriore: VSG 33.1 thermofloat
- Vetrata centrale: vetro sabbato
- Vetro posteriore: thermofloat con cornice nera calda
- Con fessure su entrambi i lati
- Superficie: RAL 7016 grigio antracite opaco



DP17

DP 17

- DP 50.1200 tirante in acciaio inox
- Vetro anteriore: VSG 33.1 thermofloat
- Vetrata centrale: vetro sabbato con strisce trasparenti
- Vetro posteriore: thermofloat con cornice nera calda
- Con fessure su entrambi i lati
- Superficie: RAL 9016 bianco traffico lucido



DP18

DP 18

- DP 60.800 tirante in acciaio inox
- Vetro anteriore: VSG 33.1 thermofloat
- Vetrata centrale: vetro sabbato con strisce trasparenti
- Vetro posteriore: thermofloat con cornice nera calda
- Con fessure su entrambi i lati
- Applicazione Alu-Nox situata all'esterno inserita rivestita
- Superficie: RAL 7001 grigio argento opaco



DP19

DP19

- DP 60.800 tirante in acciaio inox
- Vetro anteriore: VSG 33.1 thermofloat
- Vetrata centrale: vetro sabbato con strisce trasparenti
- Vetro posteriore: thermofloat con cornice nera calda
- Superficie: RAL 9016 bianco traffico lucido



DP20

DP 20

- DP 60.1800 tirante in acciaio inox
- Vetro anteriore: VSG 33.1 thermofloat
- Vetrata centrale: vetro sabbato con strisce trasparenti, cornice trasparente e decorativa
- Vetro posteriore: thermofloat con cornice nera calda
- Cornice decorativa con profilo in alluminio 20x60 collocata all'esterno, nel colore del pannello.
- Protezione „rettangolare” contro graffi, Alu-Nox situata all'esterno, rivestita



DP21

DP 21

- DP 60.1800 tirante in acciaio inox
- Copertura Alu-Nox su entrambi i lati, applicata sul pannello
- Superficie: RAL 7016 grigio antracite opaco



DP22

DP 22

- DP 60.1800 tirante in acciaio inox
- Copertura Alu-Nox su entrambi i lati, applicata sul pannello
- Superficie: RAL 7016 grigio antracite opaco



DP23

DP 23

- DP 60.1800 tirante in acciaio inox
- Copertura Alu-Nox su entrambi i lati, applicata sul pannello
- Superficie: RAL 9016 bianco traffico lucido



DP24

DP 24

- Maniglione DP 60.1400
- Vetro Esterno: VSG 33.1 thermofloat
- Vetro Intermedio: Float Sabbato con strisce trasparenti
- Vetro Interno: thermofloat con distanziatore caldo colore nero
- Fresatura su entrambi i lati
- RAL3004/RAL9005





DP25

DP 25

- Maniglione DP 60.1400
- Vetro Esterno: VSG 33.1 thermofoat
- Vetro Intermedio: Float Sabbiato con strisce trasparenti
- Vetro Interno: thermofoat con distanziatore caldo colore nero
- Applicazioni INOX
- RAL5005



DP26

DP 26


- Maniglione DP 40.1200
- Vetro Esterno: VSG 33.1 thermofoat
- Vetro Intermedio: Float Sabbiato con strisce trasparenti
- Vetro Interno: thermofoat con distanziatore caldo colore nero
- Fresatura su entrambi i lati
- RAL7040



DP27

DP 27

- Maniglione DP 30.1200
- Vetro Esterno: VSG 33.1 thermofoat
- Vetro Intermedio: Float Sabbiato
- Vetro Interno: thermofoat con distanziatore caldo colore nero
- Fresatura su entrambi i lati
- RAL9005

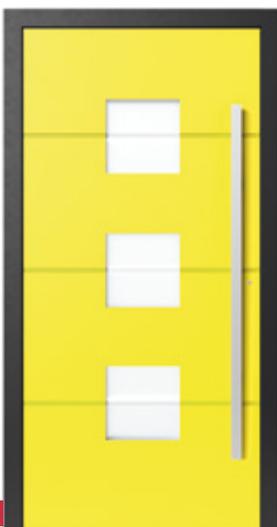

DP28

DP 28

- Maniglione DP 60.1400
- Vetro Esterno: VSG 33.1 thermofoat
- Vetro Intermedio: Float Sabbiato con strisce trasparenti
- Vetro Interno: thermofoat con distanziatore caldo colore nero
- Fresatura su entrambi i lati
- RAL1023/RAL9005



DP29

DP 29

- Maniglione DP 70.1400
- Vetro Esterno: VSG 33.1 thermofoat
- Vetro Intermedio: Float Sabbiato
- Vetro Interno: thermofoat con distanziatore caldo colore nero
- Applicazioni INOX
- RAL9005



DP30

DP 30

- Maniglione DP 70.1200
- Vetro Esterno: VSG 33.1 thermofoat
- Vetro Intermedio: Float Sabbiato
- Vetro Interno: thermofoat con distanziatore caldo colore nero
- Applicazioni INOX
- RAL7040



DP31

DP31

- Maniglione DP 60.1600
- Vetro Esterno: VSG 33.1 thermofloat
- Vetro Intermedio: Float Sabbiato
- Vetro Interno: thermofloat con distanziatore caldo colore nero
- Applicazioni INOX
- RAL6012



DP32

DP 32

- Maniglione DP 60.1800
- Vetro Esterno: VSG 33.1 thermofloat
- Vetro Intermedio: Float Sabbiato
- Vetro Interno: thermofloat con distanziatore caldo colore nero
- Applicazioni INOX
- RAL9001



DP33

DP 33

- Maniglione DP 60.1400
- Vetro Esterno: VSG 33.1 thermofloat
- Vetro Intermedio: Float Sabbiato
- Vetro Interno: thermofloat con distanziatore caldo colore nero
- Applicazioni INOX
- RAL3004



DP34

DP 34

- Maniglione DP 60.1600
- Vetro Esterno: VSG 33.1 thermofloat
- Vetro Intermedio: Float Sabbiato
- Vetro Interno: thermofloat con distanziatore caldo colore nero
- Pannello liscio
- RAL9001



DP35

DP 35

- Maniglione DP 60.1600
- Fresatura su entrambi i lati
- RAL3004



DP36

DP 36

- Maniglione DP 30.1400
- Vetro Esterno: VSG 33.1 thermofloat
- Vetro Intermedio: Float Sabbiato
- Vetro Interno: thermofloat con distanziatore caldo colore nero
- RAL7040





DP 37

- Maniglione DP 60.1200
- Vetro Esterno: VSG 33.1 thermofloat
- Vetro Intermedio: Float Sabbiato
- Vetro Interno: thermofloat
- con distanziatore caldo colore nero
- Applicazioni INOX
- RAL7016

Nell'offerta è disponibile una vasta gamma di vetri con design di vetro trasparente e vetri ornamentali con i disegni più.

Ornamenti opzionali:



DP 38

- Maniglione DP 60.1400
- Vetro Esterno: VSG 33.1 thermofloat
- Vetro Intermedio: Float Sabbiato
- Vetro Interno: thermofloat
- con distanziatore caldo colore nero
- Applicazioni INOX
- RAL1019

Sopraluci composte da giunzioni con triplo vetro con cornici distanziatrici calde. Sopraluci (vetrate fisse) possono essere situate sia da un lato, sia da entrambi i lati del telaio della porta.

Larghezza massima del sopraluce: 1400 mm.

Tutti modelli di porte possono includere la variante con sopraluce.

Variante 1: Vetro sabbiato (design)

Variante 2: Vetro trasparente

Variante 3: Vetro ornamentale

Colori effetto legno



- * I colori effetto legno a pagamento supplementare
- * i colori visualizzati possono variare da quelli reali.

Colori standard

Colore della porta decisamente migliora design della casa.



* Opzionalmente a pagamento sono disponibili tutti i colori della scala RAL



serie DP 30

(supporti a 45 gradi),
acciaio inox, opaco, lucido

Misure disponibili:

- DP 30.600 - 30x600 mm
- DP 30.800 - 30x800 mm
- DP 30.1000 - 30x1000 mm
- DP 30.1200 - 30x1200 mm
- DP 30.1400 - 40x1400 mm
- DP 30.1600 - 40x1600 mm
- DP 30.1800 - 40x1800 mm



serie DP 40

(supporti dritti),
acciaio inox, opaco, lucido

Misure disponibili:

- DP 40.600 - 30x600 mm
- DP 40.800 - 30x800 mm
- DP 40.1000 - 30x1000 mm
- DP 40.1200 - 30x1200 mm
- DP 40.1400 - 40x1400 mm
- DP 40.1600 - 40x1600 mm
- DP 40.1800 - 40x1800 mm



serie DP 50

(supporti piegati lateralmente),
acciaio inox, opaco, lucido

Misure disponibili:

- DP 50.600 - 30x600 mm
- DP 50.1000 - 30x1000 mm
- DP 50.1200 - 30x1200 mm



serie DP 55

(supporti piegati anteriormente),
acciaio inox, opaco, lucido

Misure disponibili:

- DP 55.600 - 600 mm
- DP 55.1600 - 1600 mm



serie DP 60

(supporti dritti),
acciaio inox, opaco, lucido

Misure disponibili:

- DP 60.600 - 40x20x600 mm
- DP 60.800 - 40x20x800 mm
- DP 60.1000 - 40x20x1000 mm
- DP 60.1200 - 40x20x1200 mm
- DP 60.1400 - 40x40x1400 mm
- DP 60.1600 - 40x40x1600 mm
- DP 60.1800 - 40x40x1800 mm



serie DP 70

(supporti a 45 gradi),
acciaio inox, opaco, lucido

Misure disponibili:

- DP 70.600 - 40x20x600 mm
- DP 70.800 - 40x20x800 mm
- DP 70.1000 - 40x20x1000 mm
- DP 70.1200 - 40x20x1200 mm
- DP 70.1400 - 40x40x1400 mm
- DP 70.1600 - 40x40x1600 mm
- DP 70.1800 - 40x40x1800 mm



serie DP 80

(supporti all'estremità del manico),
acciaio inox, opaco, lucido

Misure disponibili:

- DP 80.600 - 600 mm



serie DP 90

(supporti piegati anteriormente),
acciaio inox, opaco,

Misure disponibili:

- DP 90.600 - 600 mm



serie DP 100

(supporti dritti),
acciaio inox, opaco, lucido

Misure disponibili:

- DP 100.600 - 600 mm
- DP 100.800 - 800 mm
- DP 100.1000 - 1000 mm
- DP 100.1200 - 1200 mm
- DP 100.1400 - 1400 mm
- DP 100.1600 - 1600 mm
- DP 100.1800 - 1800 mm



serie DP 110

(supporti pod kątem 45 stopni),
acciaio inox, opaco, lucido

Misure disponibili:

- DP 110.600 - 600 mm
- DP 110.800 - 800 mm
- DP 110.1000 - 1000 mm
- DP 110.1200 - 1200 mm
- DP 110.1400 - 1400 mm
- DP 110.1600 - 1600 mm
- DP 110.1800 - 1800 mm



serie DP 120

acciaio inox, opaco, lucido

Misure disponibili:

- DP 120.600 - 600 mm



serie DP 200

(supporti dritti)
acciaio inox/Jatobe, opaco, lucido

Misure disponibili:

- DP 200.800 - 800 mm
- DP 200.1200 - 1200 mm
- DP 200.1600 - 1600 mm



serie DP 210

(supporti a 45 gradi)
acciaio inox/Jatobe, opaco, lucido

Misure disponibili:

- DP 210.800 - 800 mm
- DP 210.1200 - 1200 mm
- DP 210.1600 - 1600 mm






ClassicLine

Pannelli bugnati

La collezione ClassicLine è l'unione dell'eleganza classica con una nota di lusso. La collezione di pannelli dedicata agli infissi in PVC che, grazie alle sue particolari forme e colori, incanterà chi li possiede. Creando la collezione ClassicLine abbiamo pensato di unire il comfort d'utilizzo con una funzionalità e un'estetica unica.

Il pannello delle porte viene prodotto in base alla pellicola in PVC Renolit e Hornschuch e un pannello speciale IDROFUGO-Finsa resistente all'azione dei fattori esterni (pannello specialistico da costruzione), l'adesivo Kleiberit (resistenza termica -40/130°C) e il pannello in poliuretano*.

- coefficiente di trasmittanza termica 0,74^{**} (certificato) W/(m²•K)
- inserimento vetro [24 mm] U= 1,0 W/(m²•K)
- imbottitura in schiuma poliuretana* $\lambda = 0,022$ W/(m²•K)
- strato esterno ed interno realizzato con il pannello IDROFUGO - 6 mm
- spessore pannello 36 e 48 mm

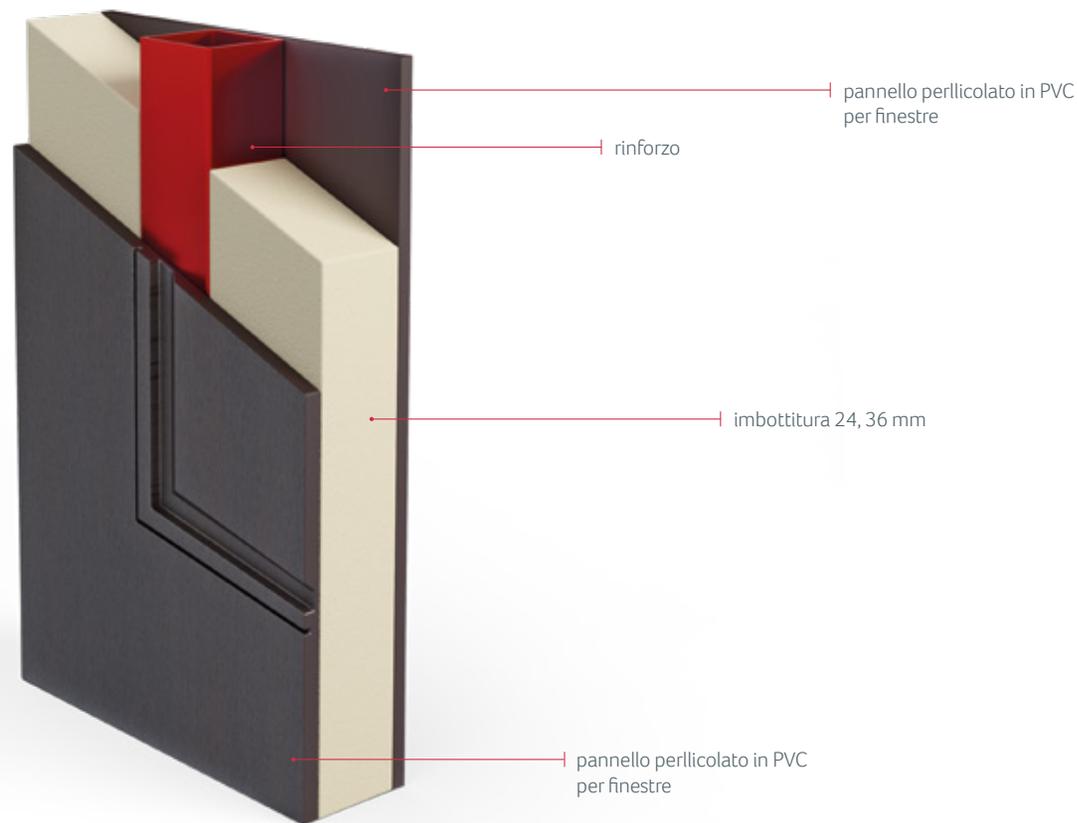

* PUR spessore 24 mm per pannello 36mm XPS spessore 36 mm per pannello 48 mm

** pannello cieco senza vetro







13



14



15



16



17



18



19



20



21

- 01 Felice
- 02 Elena
- 03 Camila
- 04 Avario
- 05 Sarda
- 06 Oceano
- 07 Zefiro
- 08 Verde
- 09 Acquarina
- 10 Opale
- 11 Violet
- 12 Perla
- 13 Zinco
- 14 Yvonne
- 15 Carpa
- 16 Clara
- 17 Claudia
- 18 Cristi
- 19 Siluro
- 20 Azzurrite
- 21 Giulia

Dimensioni minime del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----|------|
| 500x1750 | - | - |



Dimensioni massime del pannello

| PVC | ALU | WOOD |
|-----------|-----|------|
| 1100x2300 | - | - |





Accessori

La nostra collezione di accessori per porte è composta da prodotti di massima qualità che non solo costituiscono un elemento funzionale, ma anche elegante. La porta viene dotata di numerosi accessori che migliorano il suo uso quotidiano.



Maniglia standard

Colori disponibili

- bianco
- marrone
- crema
- argento
- oro

| PVC | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| • | • | • |



Maniglioni

Colori disponibili

- bianco
- marrone
- crema
- argento
- oro

| PVC | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| • | • | • |



Maniglie e maniglioni antieffrazione

Colori disponibili

- INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| • | • | • |



Maniglie e maniglioni

Colori disponibili

- INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| • | • | • |





Maniglia con rosetta
corta e cilindro
antitrapano

Colori disponibili
• INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| ○ | ● | ○ |



Spioncino

Colori disponibili
• INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| ● | ● | ● |



Controllo di accesso

- lettore di impronte digitali,
- tastiera a codice,
- bluetooth,
- RFID

| PVC | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| ● | ● | ● |



Buca per lettere

- Colori disponibili
- bianco
 - argento
 - oro

| PVC | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| ● | ● | ● |



Cerniera **Dr. Hahn**

| PVC | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| ● | ○ | ● |

Colori disponibili

- bianco
- marrone
- crema
- argento
- oro



Cerniera SFS

| PVC | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| ● | ○ | ○ |

Colori disponibili

- bianco
- crema
- marrone
- marrone scuro
- oro
- argento



Cerniera JOCKER

| PVC | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| ● | ○ | ● |

Colori disponibili

- bianco
- marrone
- oro
- argento
- crema
- nero
- antracite
- inox (sovrapprezzo)



Wala WR - Cerniera cilindrica

| PVC | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| ○ | ● | ○ |

Colori disponibili

- bianco
- marrone
- argento
- dello stesso colore degli infissi






Cerniera WALA WX

| PVC | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| ○ | ● | ○ |

Colori disponibili

- bianco
- marrone
- argento
- stesso colore degli infissi

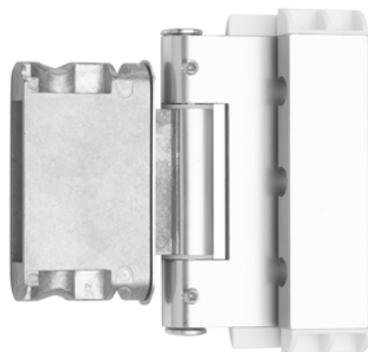

Cerniera SFS Easy 3D

| PVC | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| ○ | ○ | ● |

Colori disponibili

- bianco
- marrone
- argento
- stesso colore degli infissi



Cerniera a scomparsa KFV AXSENT

| PVC | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| ○ | ● | ○ |

MB 70 i MB 86

Colori disponibili

- bianco
- argento
- oro



Cilindro classe C

| PVC | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| ● | ● | ● |

- Classe antieffrazione C massimo livello di sicurezza contro l'effrazione, profilo della chiave riservato
- esecuzione dei doppioni in base alla scheda di sicurezza



Chiudiporta GEZE

| PVC | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| ○ | ● | ● |

Colori disponibili

- marrone scuro
- bianco
- argento



Chiudiporta con fermo
o senza fermo G-U

| PVC | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| ● | ● | ● |

Colori disponibili

- marrone scuro
- bianco
- argento



GEZE Boxer

| PVC | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| ○ | ● | ○ |

MB 86

- chiudiporta a scomparsa
(con o senza fermo)



Motore per serratura
G-U Security Automatic

| PVC | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| ● | ● | ● |

- permette di riposizionare gli scrochi usciti in modo automatico
- il cavo di segnale permette di collegare il citofono o gli elementi di controllo degli accessi
- applicabile nelle porte ad un'anta e a due ante



Maniglioni P1

Dimensione
• 30x560 mm

Interasse
• 380 mm

**Maniglioni P5**

Dimensione
• 30x580 mm

Interasse
• 380 mm

**Maniglioni P8**

Dimensione
• 30x580 mm

Interasse
• 380 mm

**Maniglioni P10**

Dimensione
• 30x580 mm

Interasse
• 380 mm

**Maniglioni P10B**

Dimensione
• 30x580 mm

Interasse
• 510 mm

**Maniglioni P60**

Dimensione
• 30x580 mm

Interasse
• 380 mm

**Maniglioni P45B**

Dimensione
• 30x580 mm

Interasse
• 380 mm

**Maniglioni P45**

| | |
|--------------|-----------|
| Dimensione | Interasse |
| • 30x300 mm | • 200 mm |
| • 30x400 mm | • 200 mm |
| • 30x500 mm | • 300 mm |
| • 30x600 mm | • 400 mm |
| • 30x700 mm | • 500 mm |
| • 30x800 mm | • 600 mm |
| • 30x900 mm | • 700 mm |
| • 30x1000 mm | • 800 mm |
| • 30x1100 mm | • 900 mm |
| • 30x1200 mm | • 1000 mm |
| • 40x1300 mm | • 1100 mm |
| • 40x1400 mm | • 1200 mm |
| • 40x1500 mm | • 1300 mm |
| • 40x1600 mm | • 1400 mm |
| • 40x1700 mm | • 1500 mm |
| • 40x1800 mm | • 1600 mm |
| • 40x1900 mm | • 1700 mm |
| • 40x2000 mm | • 1800 mm |

**Maniglioni M1**

Dimensione
• 30x300 mm

Interasse
• 330 mm

**Maniglioni M2**

Dimensione
• 30x300 mm

Interasse
• 330 mm

**Maniglioni M6**

Dimensione
• 30x300 mm

Interasse
• 330 mm



Il montaggio dei Maniglioni sul pannello nelle porte in PVC è possibile solo nella versione PLUS.

Serratura SECURY AUTOMATIC

GU

Gli accessori standard delle porte assicurano comfort di utilizzo, sicurezza e funzionalità.

- la chiusura automatica assicura il serraggio regolare su tutta l'altezza dell'anta
- possibilità di applicazione del motore elettrico che collabora con qualsiasi sistema di apertura
- possibilità di applicazione del catenaccio rigido
- possibilità di applicazione di una serratura supplementare
- possibilità di scegliere la serratura con la funzione TE, grazie alla quale è possibile attivare o disattivare, in qualsiasi momento, la chiusura in modo automatico. Con questa funzione è disponibile il rullo per la serratura.




| | |
|------|---|
| PVC | ● |
| ALU | ● |
| WOOD | ● |

Serratura a 3 PUNTI

GU

Accessorio opzionale per porte

- possibilità di applicazione dell'elettroserratura
- possibilità di applicazione del rullo per serratura
- possibilità di applicazione di una serratura supplementare




| | |
|------|---|
| PVC | ● |
| ALU | ○ |
| WOOD | ● |

Serratura a 5 PUNTI


MAC

Accessorio opzionale per porte

- 5 punti di chiusura con scrocci a gancio assicurano un'ottima guarnizione e aumentano la sicurezza
- possibilità di applicazione dell'elettroserratura
- possibilità di applicazione del rullo per serratura
- possibilità di applicazione di una serratura supplementare



| | |
|------|---|
| PVC | ● |
| ALU | ○ |
| WOOD | ● |

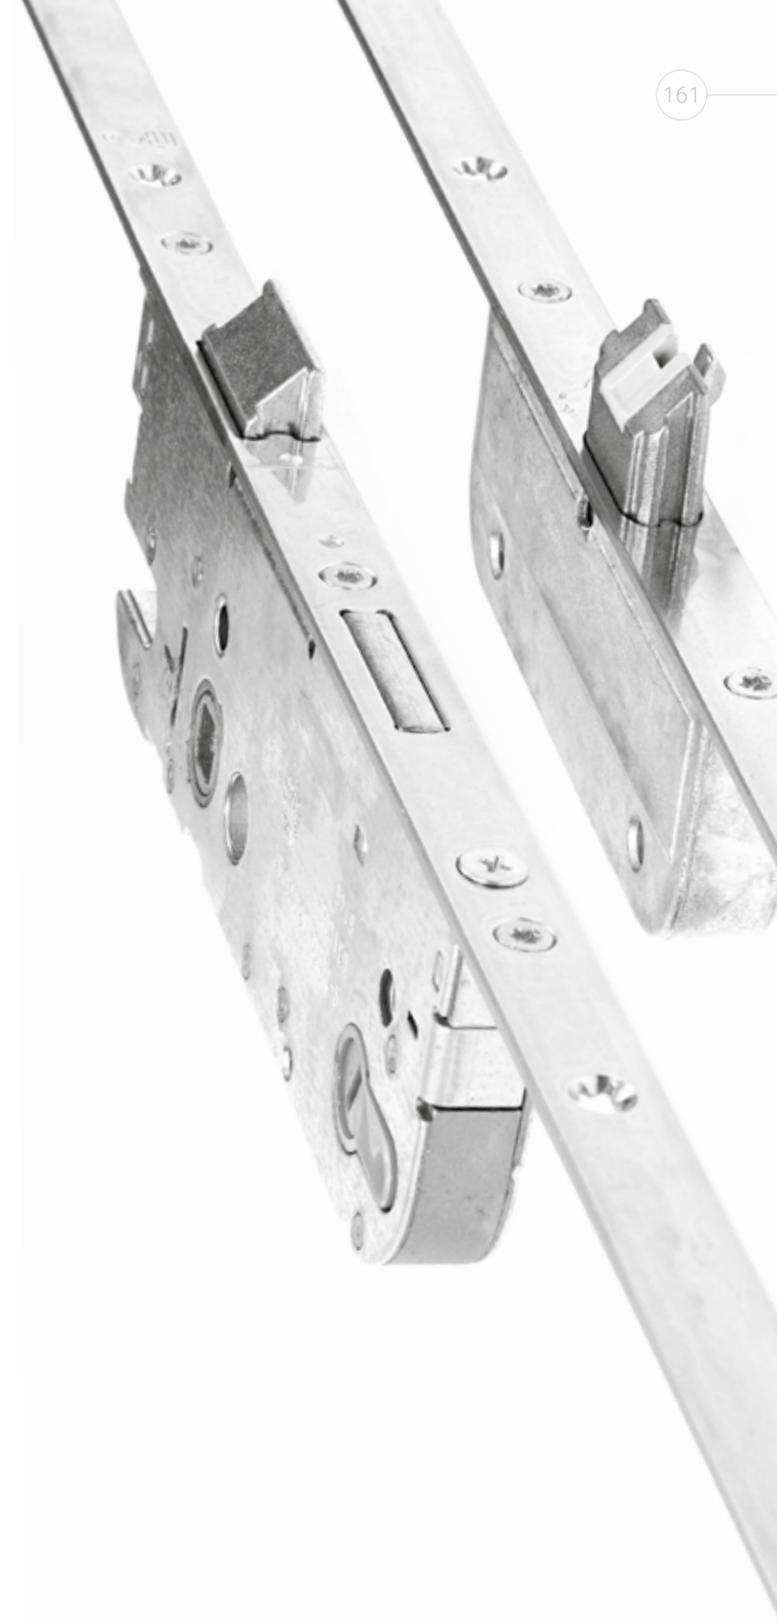


Serratura KFV 2600

IEGENIA®

In caso di serrature multipunto KFV con chiave, la porta si chiude e si apre con due giri di chiave.

- 5 punti di chiusura
- massima sicurezza
- mandrini tondi in acciaio con i ganci di scostamento assicurano un'ottima guarnizione e aumentano la sicurezza
- possibilità di applicazione del pannello di aggancio
- possibilità di applicazione dell'elettroserratura
- possibilità di applicazione del sensore di chiusura
- possibilità di applicazione del rullo per serratura



| |
|------|
| PVC |
| ○ |
| ALU |
| ● |
| WOOD |
| ○ |




Serratura KFV 2750

IEGENIA®

Grazie alla tripla chiusura, AS 2750 protegge costantemente la porta dalle deformazioni e aumenta la sicurezza, anche quando la porta non è chiusa. Girando la chiave nella serratura, una combinazione massiccia del gancio del e nottolino, con il chiavistello della serratura principale resistente al taglio, previene l'effrazione o lo sfondamento della porta.

- possibilità di applicazione del pannello di aggancio + l'opzione con 3 elettroserrature
- possibilità di applicazione del catenaccio rigido




| |
|------|
| PVC |
| ○ |
| ALU |
| ● |
| WOOD |
| ○ |





Protezione dedicata alla porta,
garanzia di sicurezza sia
per te che per la tua famiglia.



Gamma di colori

aluplast
Kunststoff-Fenstersysteme

I pannelli bugnati sono disponibili nei seguenti colori:
AP 05, AP 06, AP 23, AP 27, AP 30, AP 34, AP 40, AP 44, AP 50, AP 60, AP 63, AP 65, AP 75, AP 79, AP 88, AP 94




I pannelli bugnati sono disponibili nei seguenti colori:
SAL 27, SAL 37, SAL 39, SAL 41, SAL 43, SAL 59, SAL 69, SAL 70, SAL 88, SAL 90

Gamma di colori

SALAMANDER
WINDOW & DOOR SYSTEMS



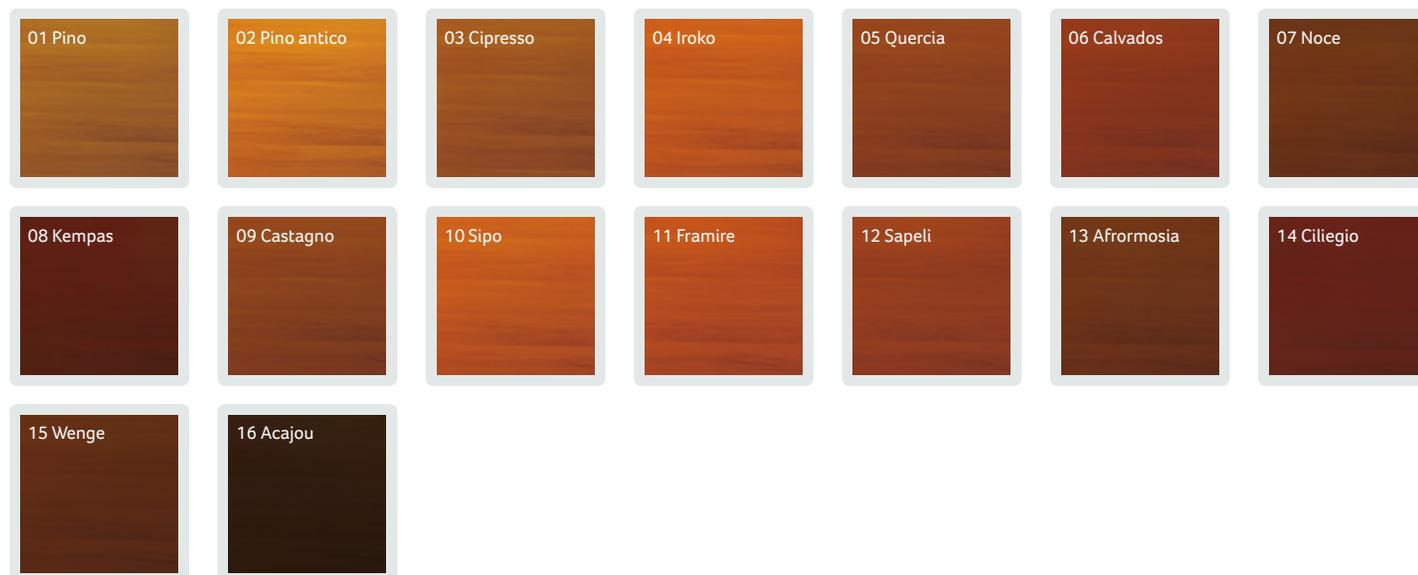

Gamma di colori

WoodLine

I colori disponibili della gamma TEKNOS e RAL. Possibilità di inserto di una vernice opaca come ultimo strato.




Montaggio

La porta d'ingresso è una barriera dietro la quale finisce il mondo esterno e inizia il nostro mondo interno e armonioso. Tuttavia può succedere che questa armonia venga interrotta dall'aria fredda che entra all'interno. La causa dell'entrata dell'aria fredda non dipende da un'errata scelta della porta.

Porta esterna in PVC senza soglia

- Doppia guarnizione magnetica nella soglia completamente piatta
- Livellamento con il livello del pavimento fino a 30 mm
- Permeabilità all'aria della classe 4 secondo DIN EN 12207
- Coefficiente di isolamento acustico $R_w = 43$ dB

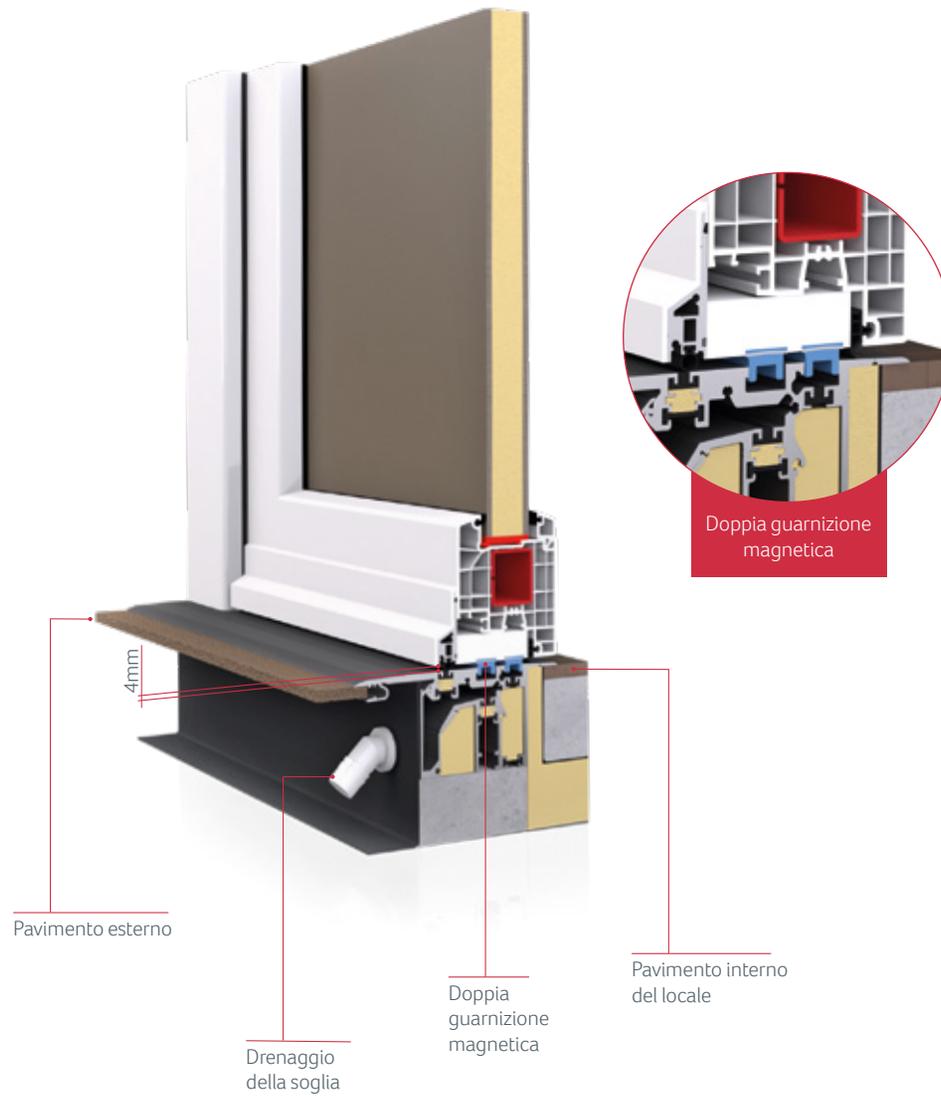

Ampia offerta

La nostra offerta non si limita solo alle porte, ma include anche finestre, sistemi scorrevoli, cancelli, recinzioni, avvolgibili e zanzariere.

I componenti accuratamente scelti, l'esperienza pluriennale e la cura della massima qualità donano ai nostri prodotti le migliori prestazioni tecniche.





Cavaliéri
SOLUTIONS

WINDOWS & DOORS

